

Tende a Rullo



C44 EASY ROLL




Sistema per tende con azionamento a catena. Frizione diretta

La tenda a rullo è un sistema essenziale e funzionale, ideale per gestire la luce naturale e migliorare il comfort degli ambienti. Discreta e moderna, si integra con eleganza in contesti domestici, professionali, hospitality e commerciali, adattandosi a stili diversi.

Il comando a catenella consente un utilizzo semplice e preciso. Disponibile in varie dimensioni, è adatta sia a piccole superfici che ad ampie vetrate continue, contribuendo al controllo solare e all'efficienza energetica. Compatibile con tessuti filtranti, oscuranti e riflettenti, offre soluzioni personalizzabili per protezione solare e privacy. L'installazione è flessibile a soffitto o parete, con componenti progettati per facilitare il montaggio e garantire sicurezza (es.: Easy Block).

Esploso e Misure

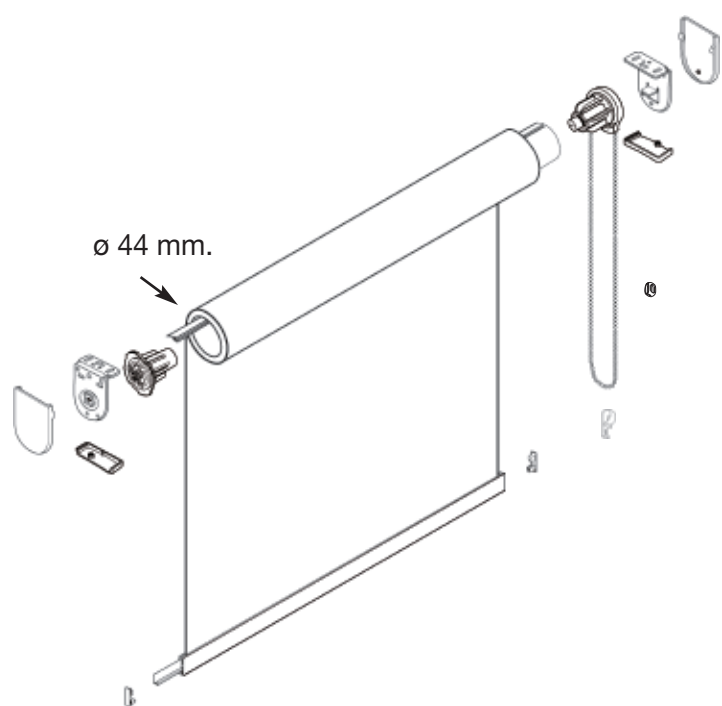

Larghezza MAX. cm. 220

Altezza MAX. cm. 300



Arrotolamenti

Standard



Optional



Arrotolamento B consigliato per copertura
maniglia degli infissi

Children's security system
Standard

Art. 3238




Art. 3238 - Children's security system, tendi corda di sicurezza trasparente

Sistemi di sicurezza per bambini. Ogni giorno gli oggetti di una casa possono rivelarsi un potenziale pericolo per i bambini, in particolare le corde e le catenelle delle tende.

Per impedire che i bambini rimangano impigliati nelle corde / catenelle delle tende con il rischio di strangolarsi, si consiglia di allontanare i lettini e le culle dalle finestre arredate con tende.

Rilox Italia offre una gamma di prodotti adatti ad un utilizzo sicuro come da normativa UNI EN 13120 del 2014

Tende a rullo: azionamento con catena corredato di tendi catena di sicurezza art. 3238 per evitare che la catena sia libera e fuori dalla portata dei bambini.

Comando catenella
Standard

 Art. 3200R - Anello continuo
passo 6x4,5 con

 Min.
cm. 75
Max
cm. 300

- 1 Bianco
White
- 2 Nero
Black
- 6 Grigio
Grey

Optional

 Art. 8541
Catenella metallo
passo 6

Frizione diretta
Standard

 Foro per facilitare
l'inserimento della
catena


Molla


 Anima in
acciaio

 Corpo
centrale

 Copertura
della frizione
con placca
in acciaio

 Corona con
ingranaggio


 Guida
catena


Caratteristiche Tecniche:

- **Molla** realizzata in filo armonico ad alte prestazioni, per offrire un blocco stabile e duraturo
- **Anima in acciaio** trattato termicamente, per garantire maggiore durata e resistenza all'usura
- **Corpo centrale** in tecnopolimeri di alta qualità, con un'elevata resistenza all'abrasione e al deterioramento.
- **Copertura della frizione** rinforzata al suo interno con una placca d'acciaio
- **Corona con ingranaggio** per catene a passo 6 mm, per un funzionamento efficiente e diretto
- **Guida catena** con paletta a campana, permette il comando della tenda anche da posizione decentrata
- **Portata massima 5 Kg**
- **Colori disponibili:** bianco, nero e grigio

Calotta Easy Block

Standard

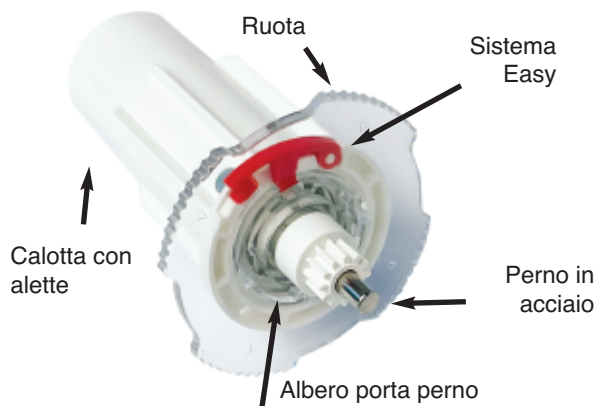

Caratteristiche tecniche:

- **Ruota** progettata per consentire un rapido aggancio e sgancio dal supporto
- **Sistema Easy Block** ideato per bloccare la ruota e prevenire sganciamenti accidentali
- **Perno in acciaio** cromato, garantisce resistenza e funzionamento silenzioso
- **Albero porta perno** dotato di molla, consente un'installazione con una tolleranza di +15 mm rispetto alla misura finita
- **Calotta con alette**, progettata per un accoppiamento preciso e semplice con tubi da 44 mm.

Supporti con carter e coprivate

Standard



Caratteristiche tecniche:


- Piastre in acciaio di alta qualità
- Installazione a soffitto o a parete
- Adatto per tende a rullo di 44 mm
- Carter e coprivate in tecnopolimeri di alta qualità con pellicola protettiva
- Magnet per sgancio rapido
- Design semplice e raffinato
- Colori disponibili: bianco, nero e grigio

Tubo Ø 44 mm Art.8654

Standard

Sede per coestruso a scomparsa

Alette di rinforzo anti-flessione

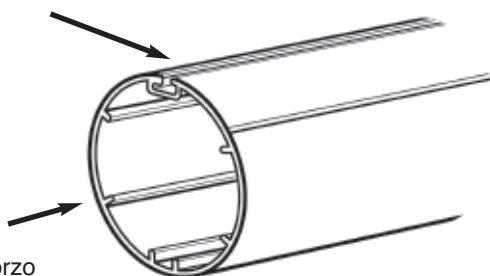

Caratteristiche tecniche:


- Tubo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9

Installazioni con supporti Art. 8601K



Standard



A Soffitto

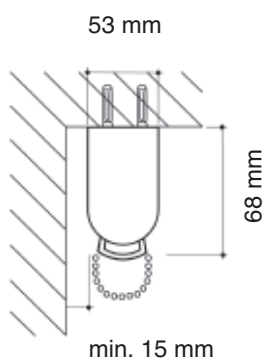


A Parete

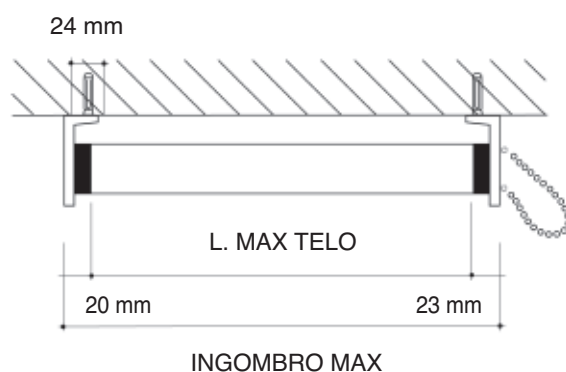

Installazioni con asta di sostegno Art. 8650

Optional



Art. 8527

Art. 8632

Art. 8633




Art. 8650 14x53 mm in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9 con verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALI-COAT:

- bianco RAL 9010
- nero RAL 9005
- grigio verniciato effetto ossidato opaco


Art. 8527 Supporto girevole con rondella in acciaio di alta qualità.

Art. 8632 Art. 8633 Supporti a molla per inserimento veloce con acciaio di alta qualità.


A Soffitto



A Parete



A Parete



min. 35 mm Art.8527-15 mm Art.8632


73 mm

min.15 mm

Fondali


Standard

Art. 8613




Optional

Art. 8455



Optional

Art. 2755



Art. 8613 30x8 mm in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9 con verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALI-COAT:

- bianco RAL 9010
- nero RAL 9005
- grigio verniciato effetto ossidato opaco

Art. 8455 Ø 22 in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9

- bianco RAL 9010
- nero RAL 9005
- grigio ossidato

Art. 2755 piattina pesotenda in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9 bianca RAL 9010



TENDE INTERNE ED ESTERNE



@rilox.italia



#riloxitalia

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. € 150.000,00 I.V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel: (+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it