

Tende a Rullo



E44 ELETRIC ROLL




Sistema per tende con azionamento a motore.

La tenda a rullo Electric Roll rappresenta la massima espressione di comfort e tecnologia per la gestione della luce. Dotata di motorizzazione integrata, è disponibile con diverse tipologie di motori – cablati, radio o wi-fi per adattarsi alle preferenze dell'utente e alle caratteristiche dell'impianto elettrico.

Ideale in ambienti residenziali, professionali e alberghieri, offre un'esperienza d'uso silenziosa e intuitiva, con possibilità di integrazione in sistemi domotici.


Compatibile con tessuti filtranti, oscuranti e riflettenti, garantisce prestazioni ottimali in termini di protezione solare, privacy e risparmio energetico. Installazione a soffitto o parete, con accessori dedicati per un montaggio sicuro e ordinato (p.e. Easy Block).

Esploso e Misure

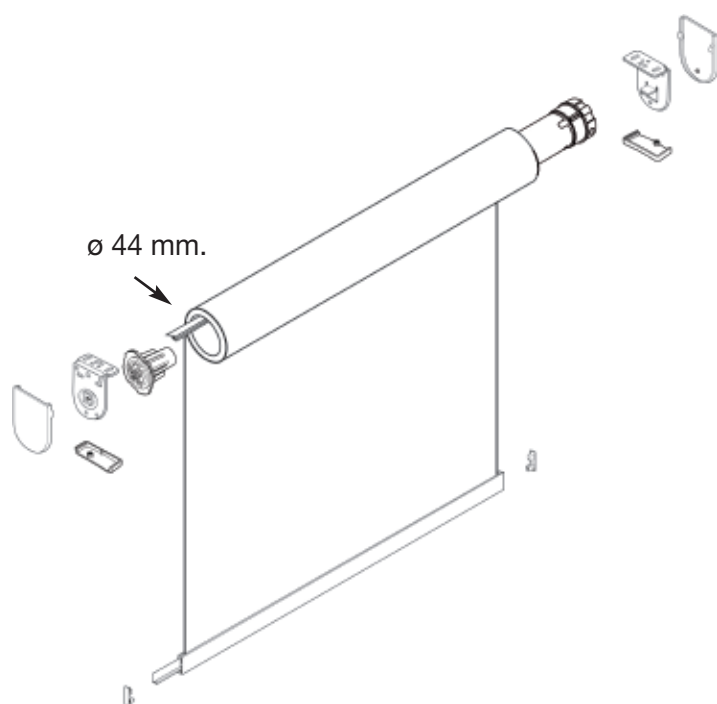

Larghezza MAX. cm. 240

Altezza MAX. cm. 300

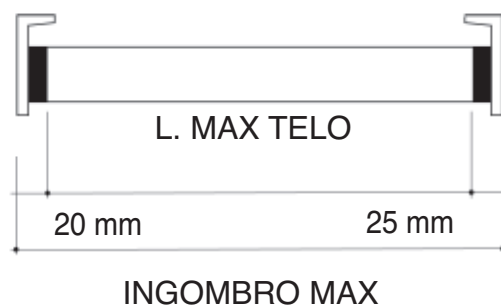

Arrotolamenti

Standard



Optional



Arrotolamento B consigliato per copertura maniglia degli infissi

Azionamento con motore meccanico Art.8615K44

Standard



Caratteristiche motore 8615K44:

- Motore Meccanico, Tubolare mm.35x420, cavo da mt.2
- Fine corsa Meccanico, distanza tra i limiti 38 giri
- Alimentazione 230 Vac, potenza assorbita 0.64 A, consumo 146 W, omologato CE, IP44, coppia 6 Nm.
- Misura max. con tubo 43 mm = Larga cm.240 x 300H
- Velocità 28 Rpm, con movimento silenzioso < 39 decibel
- Predisposto per la domotica tramite attuatore

Connessione Elettrica



Azionamento con motore radio Art.8627K44


Optional



Caratteristiche motore 8627:

- Motore Radio, tubolare mm.35x530, cavo da mt.2
- Fine corsa elettronico di facile programmazione con tre posizioni intermedie
- Alimentazione 230 Vac, potenza assorbita 0.64 A, consumo 146 W, omologato CE, IP44, coppia 6 Nm.
- Misura max. con tubo 43 mm = Larga cm.240 x 300H
- Velocità 28 Rpm, con movimento silenzioso <40 decibel
- Predisposto per la domotica tramite attuatore a contatti puliti

Connessione Elettrica

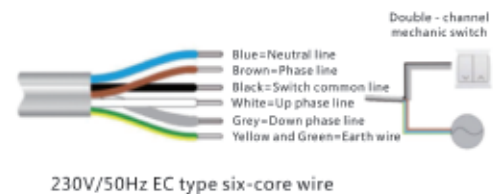

Azionamento con motore radio WI-FI Art.8616K44


Optional



Caratteristiche motore 8616:

- Motore Radio, (WI-FI), tubolare mm.35x530, cavo da mt.2
- Fine corsa elettronico di facile programmazione, con tre posizioni intermedie
- Alimentazione 230 Vac, potenza assorbita 0.64 A, consumo 146 W, omologato CE, IP44, coppia 6 Nm.
- Misura max. con tubo 43 mm = Larga cm.240 x 300H
- Velocità 28 Rpm, con movimento silenzioso <40 decibel
- Predisposto per la domotica tramite attuatore a contatti puliti
- Supporta il controllo tramite APP TUYA e tramite assistente vocale

Connessione Elettrica

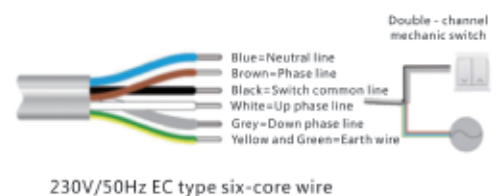

Azionamento con motore radio con batteria integrata Art.8625K44

Optional

**Caratteristiche motore 8625:**

- Motore Radio, con batteria integrata 2600 (mAh), tubolare mm.25x460
- Fine corsa elettronico di facile programmazione con tre posizioni intermedie
- Alimentazione =12V, potenza assorbita =1.4 A, consumo = 16.8 W, omologato CE, IP44, coppia 2 Nm
- Misura max. con tubo 44 mm = Larga cm.100 x 300 H
- Velocità 25 Rpm, con movimento silenzioso <42 decibel

Azionamento con motore radio con batteria integrata Art.8626K44

Optional

**Caratteristiche motore 8626:**

- Motore Radio, con batteria integrata 4800 (mAh), tubolare mm.35x685
- Fine corsa elettronico di facile programmazione con tre posizioni intermedie
- Alimentazione =12V, potenza assorbita =2.1 A, consumo = 25.2 W, omologato CE, IP44, coppia 6 Nm
- Misura max. con tubo 44 mm = Larga cm.240x300 H
- Velocità 24 Rpm, con movimento silenzioso <42 decibel

Accessori

Optional



- Art.8625CB Carica batteria per motore 8625

Optional



- Art.8626CB Carica batteria per motore 8626

Comando per motore meccanico Art.8615

Optional

- Art.M-9776-TT interruttore meccanico a parete per uso interno



Telecomandi per motori radio

Optional

Art. 8620

- Art.8620 telecomando radio a parete per una tenda
- Art.8621 telecomando radio per una tenda
- Art.8622 telecomando radio fino a 15 tende



Art. 8621

Art. 8622



Motori e comandi Somfy

Optional

MOTORI TRADIZIONALI 230 Vac						
	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	INTERRUTTORE A PARETE			
	Meccanico Art. M-SONESSE 3	3Nm - 30rpm	Art. M-9776-TT			
MOTORI RADIO 230 Vac						
	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	COMANDO A PARETE	TELECOMANDO 1 TENDA	TELECOMANDO 4 TENDE	TELECOMANDO 15-16 TENDE
	Elett.Radio Art. M-SONESSE 3 RTS	3Nm - 30rpm	Art. M-SMOOVE	Art. M-TELIS1-TT	Art. M-TELIS4-TT	Art. M-TELIS16
Motore Radio con batteria interna ricaricabile, misura massima larga cm.200 x 300H						
	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	COMANDO A PARETE	TELECOMANDO 1 TENDA	TELECOMANDO 4 TENDE	TELECOMANDO 16 TENDE
	Elett.Radio Art. M-ROLL UP28	1.1Nm - 28rpm	Art. M-SMOOVE	Art. M-TELIS1-TT	Art. M-TELIS4-TT	Art. M-TELIS16




CASA INTELLIGENTE con automatismi SOMFY
preventivi a progetto



Calotta Easy Block

Standard

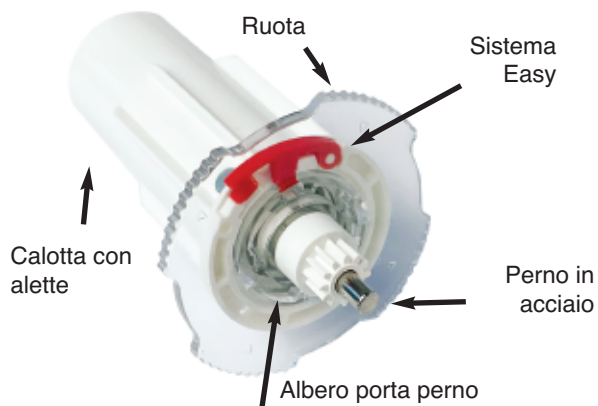

Caratteristiche tecniche:

- **Ruota** progettata per consentire un rapido aggancio e sgancio dal supporto
- **Sistema Easy Block** ideato per bloccare la ruota e prevenire sganciamenti accidentali
- **Perno in acciaio** cromato, garantisce resistenza e funzionamento silenzioso
- **Albero porta perno** dotato di molla, consente un'installazione con una tolleranza di +15 mm rispetto alla misura finita
- **Calotta con alette**, progettata per un accoppiamento preciso e semplice con tubi da 44 mm.

Supporti con carter e coprivate

Standard



Caratteristiche tecniche:


- Piastre in acciaio di alta qualità
- Installazione a soffitto o a parete
- Adatto per tende a rullo di 44 mm
- Carter e coprivate in tecnopolimeri di alta qualità con pellicola protettiva
- Magnet per sgancio rapido
- Design semplice e raffinato
- Colori disponibili: bianco, nero e grigio

Tubo Ø 44 mm Art.8654

Standard

Sede per coestruso a scomparsa

Alette di rinforzo anti-flessione

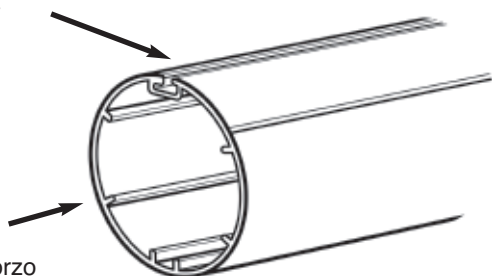

Caratteristiche tecniche:


- Tubo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9

Installazioni con supporti Art. 8609 per motori K44



Standard



A Soffitto

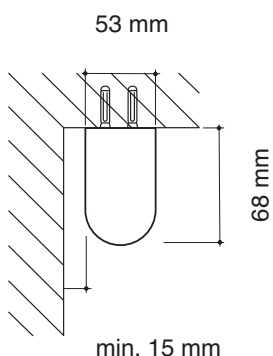


A Parete

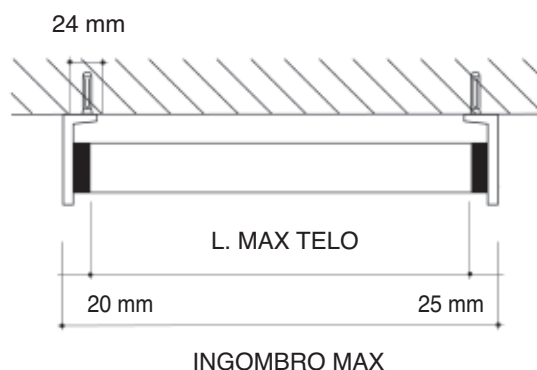

Installazioni con asta di sostegno Art. 8650

Optional



Art. 8527

Art. 8632

Art. 8633




Art. 8650 14x53 mm in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9 con verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALI-COAT:

- bianco RAL 9010
- nero RAL 9005
- grigio verniciato effetto ossidato opaco


Art. 8527 Supporto girevole con rondella in acciaio di alta qualità.

Art. 8632 Art. 8633 Supporti a molla per inserimento veloce con acciaio di alta qualità.


A Soffitto



A Parete



A Parete



min. 35 mm Art.8527-15 mm Art.8632


73 mm

min.15 mm

Fondali


Standard

Art. 8613




Optional

Art. 8455



Optional

Art. 2755



Art. 8613 30x8 mm in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9 con verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALI-COAT:

- bianco RAL 9010
- nero RAL 9005
- grigio verniciato effetto ossidato opaco

Art. 8455 Ø 22 in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9

- bianco RAL 9010
- nero RAL 9005
- grigio ossidato

Art. 2755 piattina pesotenda in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI EN 755-9 bianca RAL 9010



TENDE INTERNE ED ESTERNE



@rilox.italia



#riloxitalia

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. € 150.000,00 I.V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel: (+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it