

Hi-tech system
EURO 2880CO



Sistema per tende a onda con movimentazione a corde guidate, adatto per tendaggi semi-pesanti, con larghezza max cm. 500.

Le tende a Onda, caratterizzata da un'omogeneità donata dal tessuto stesso, sono capaci di rinnovare ogni tipo di ambiente grazie al loro aspetto lineare e ordinato.

Il sistema di scorrimento della corda in canali indipendenti permette di realizzare: curve a 90°, centine ad ampio raggio o curve miste.

È possibile realizzare sistemi con apertura centrale o laterale.

Il sistema è progettato per installazioni sia a soffitto sia a parete.



System for middle-heavy wave curtains with chain operation. Suitable for curtains up to cm 500 width.

Wave curtains, characterized by a pleasant uniform aspect, can be used to renovate any type of environment thanks to their orderly, linear design.

The chain sliding system in independent channels allows to realize 90° curves, big radius curves or mixed curves.

Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders in polyethylene HDPE, or by roller sliders.

You can realize systems with central or lateral opening.

The system is designed for ceiling or wall fixing.



Système pour rideaux Wave semi-lourds avec manipulation à chaînette, approprié pour des rideaux avec la largeur maximale de cm. 500.

Avec les rideaux wave, caractérisés par un aspect homogène du tissu, vous pouvez rénover tout type d'environnement grâce à leur design linéaire et ordonné.

Le système d'entraînement à chaînette dans canaux indépendants vous permet de faire: courbes de 90 degrés, cents large gamme ou courbes mixtes.

Le glissement est garanti par des toboggans autolubrifiants en polyéthylène HDPE ou en glissant avec des roues.

Il est possible de créer des systèmes avec une ouverture centrale ou latérale.

SISTEMA PER TENDE A ONDA CON CORDE GUIDATE

System with cords for wave curtains

Mécanisme à cordons pour rideaux wave

Utilizzo

- Sistema per tende a onda medio-pesanti
- Azionamento a catena
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 500
- Apertura tenda centrale o laterale,
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto sia a parete
- Il sistema di scorrimento della catenella d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare curve a 90°, centine ad ampio raggio, curve miste

Use

- System for middle heavy wave curtains
- Chain operated
- Suitable for curtains up to cm 500 width
- Opening can be: central or lateral
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- The chain sliding system in independent channels allows to realize 90° curves, big radius curves or mixed curves.

Utilisations

- Système pour rideaux wave semi-lourds
- Entraînement à chaînette
- Convient pour rideaux de largeur maximale cm. 500
- Ouverture centrale ou latérale
- Le système convient aussi bien aux installations au plafond et au mur
- Le système de glissement de chaîne d'entraînement dans les canaux indépendants vous permet de faire des courbes à 90 degrés, large-gamme, courbes mixtes

Caratteristiche tecniche

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni mm. 17x26
- Canale di scorrimento mm. 6
- Raggio di curvatura:
 - ◆ r = cm. 12 per curva a 90°
 - ◆ r = cm. 50 per curva ad ampio raggio
- Colori disponibili:
 - ◆ verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
 - ◆ anodizzato argento
- Carrucole in acciaio con ruote in acetalica su perni in acciaio
- Sormonto in acetalica e acciaio 7
- Accessori in acetalica autolubrificante

Technical features



- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size mm. 17x26
- Sliding channel mm. 6
- Curve radius:
 - ◆ r = cm. 12 for 90° curve
 - ◆ r = cm. 50 for big radius curve
- Available colours:
 - ◆ powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
 - ◆ anodized silver
- Steel pulleys with acetal resin roller on steel pins
- 7cm acetal resin overlap
- Accessories in self-lubricating acetal resin

Spécifications

- Profil en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 17x26
- Canal de glissement mm. 6
- Rayon de distorsion:
 - ◆ r = cm. 12 par courbe de 90 degrés
 - ◆ r = cm. 50 pour la courbe large-gamme
- Couleurs disponibles:
 - ◆ Poudre PAINT à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
 - ◆ argent anodisé
- Carpals en acier avec roues acétates sur les pointes dans le mal
- Chevauchement en acétalique par cm. 7
- Accessoires acétaliques autolubrifiants

Colori


colours / couleurs

-  101 Bianco / White / Blanc
-  100 Argento / Silver / Argent

Misure profili

profiles sizes / mesures des profils

Profilo Euro




Soluzioni di utilizzo

Application solutions / Solutions d'emploi

D



C




CN-E



CN-I




CN-IE



Accessori


Accessoire / Accessoire



Art. 3220 - 3282 - 3223




Art. 3266



Art. 2667




Art. 3268




Art.3264

Aperture


Opening / Ouverture




APL-BL




APL-DX




APL-SX




APC-P



APC-D



APC-P1




APC-D1

Con Art.3268


Con Art.3268

Installazioni fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2710




Art. 2711


Installazione a parete / wall fixing / au mur

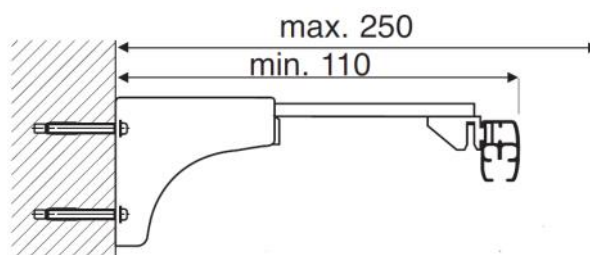

Art.2713+2714+2711

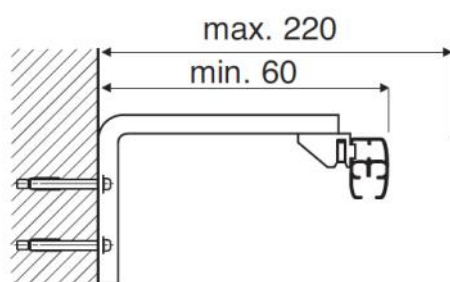




art.2721+2723+2711

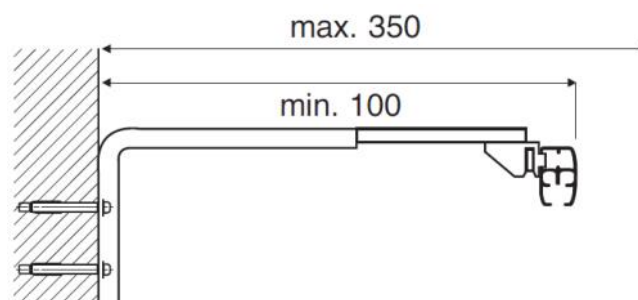

Art.2721+2714+2711

Esploso

exploded view / vue éclatée

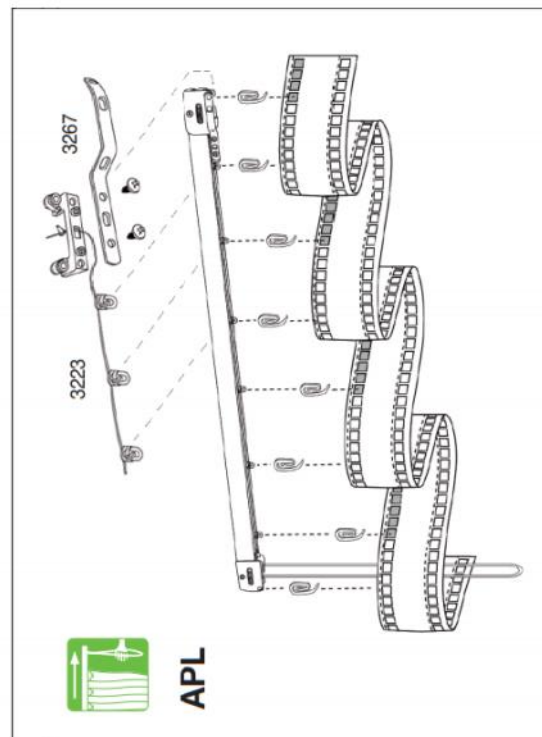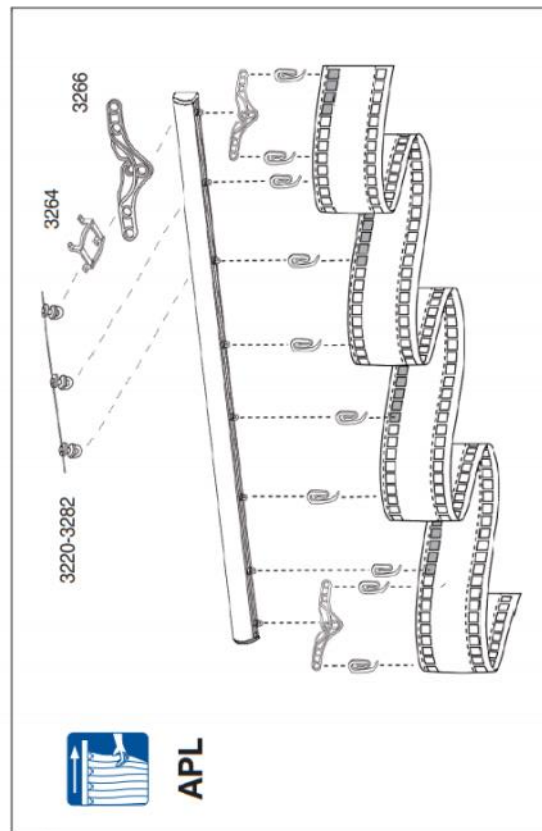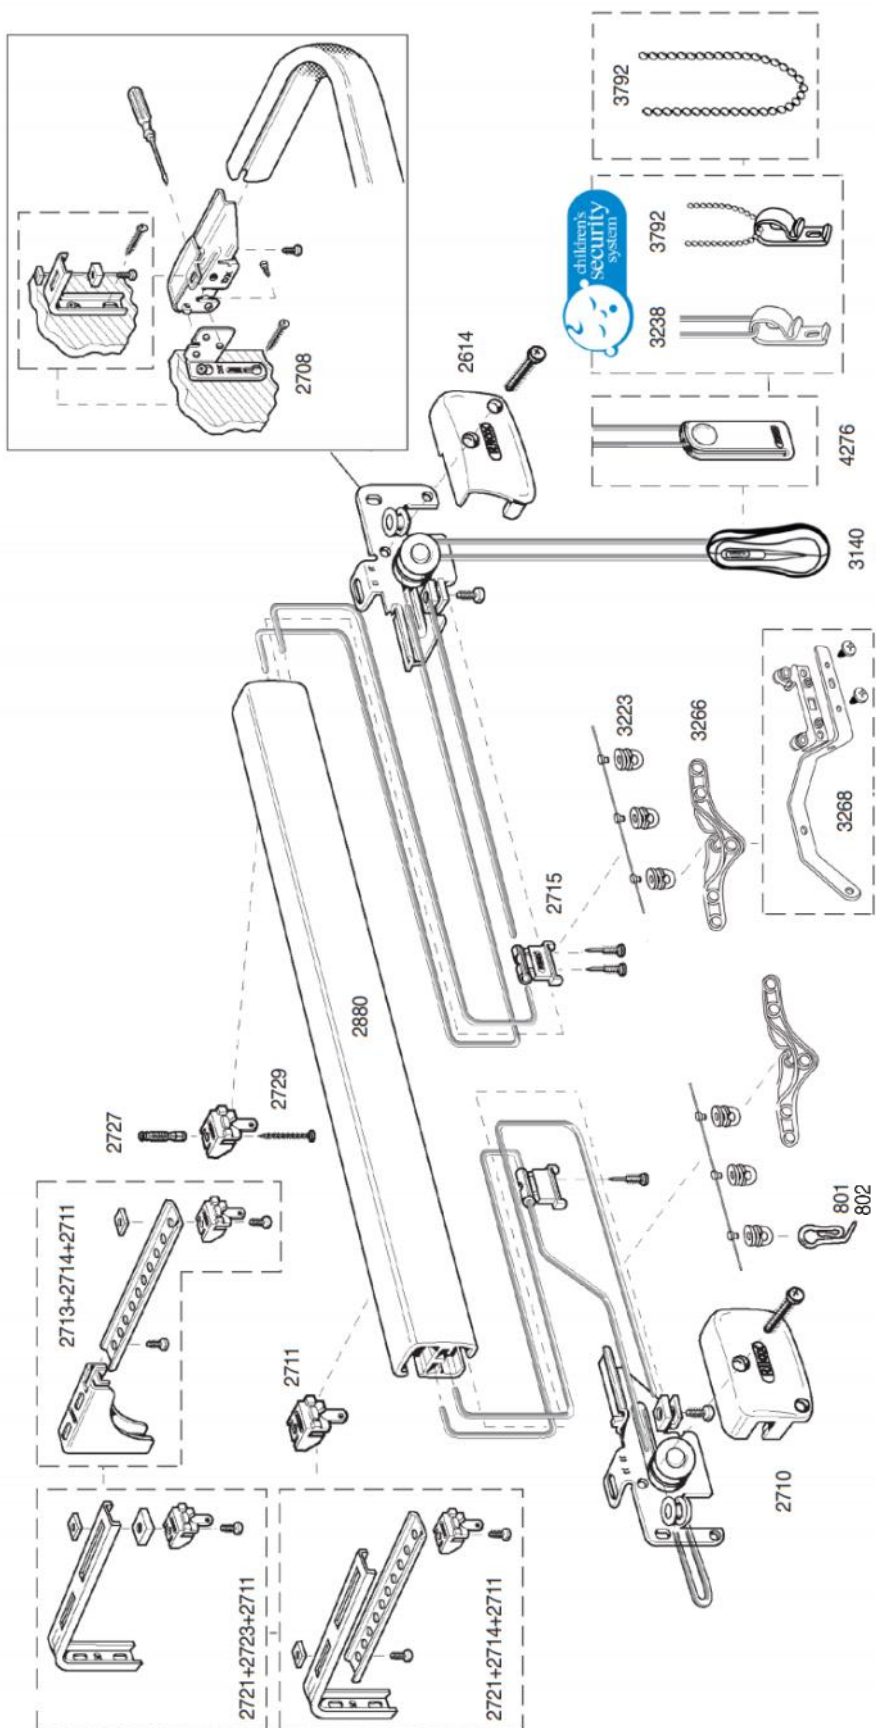



TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY
Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982
Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it
Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



@riloxitalia