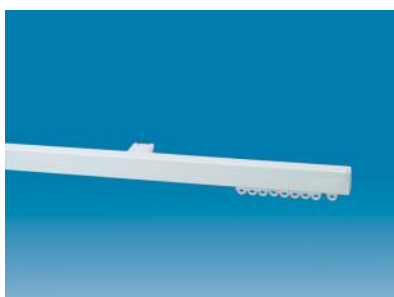


**SISTEMA PER DOCCIA E SEPARAZIONI  
AMBIENTI****FREE 2820D**

Il sistema Free 2820D è stato pensato per la separazione di ambienti professionali, casalinghi e di qualunque altro ambiente dove ci sia la necessità di rispettare quel minimo di privacy indispensabile per lo svolgimento delle attività.

Il profilo curvabile è adatto all'installazione a parete e in libera sospensione con tiranti in lega d'alluminio estrusa. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in HDPE polietilene.

## SISTEMA PER DOCCIA E SEPARAZIONI AMBIENTI

### UTILIZZO

- Sistema per doccia e separazioni ambienti
- Azionamento a strappo
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica
- Il sistema è indicato per installazioni a parete e in libera sospensione con tiranti a soffitto
- Il sistema permette di realizzare curve a 90° e centine
- Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in HDPE polietilene

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profilo e tiranti in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI 9006/1
- Dimensioni mm. 15x23
- Canale di scorrimento mm. 6
- Raggio di curvatura:  
r = cm. 12 per curva a 90°  
r = cm. 50 per curva ad ampio raggio
- Colori disponibili:  
- verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
- Scivoli e in acetalica autolubrificante
- Tappi e supporti in acetalica antiurto

### COLORI

#### STANDARD

 101 BIANCO

### SCIVOLI



Art. 3141




Art. 3146




Art. 2690

### MISURE PROFILO




### SISTEMAZIONI PER DOCCIA

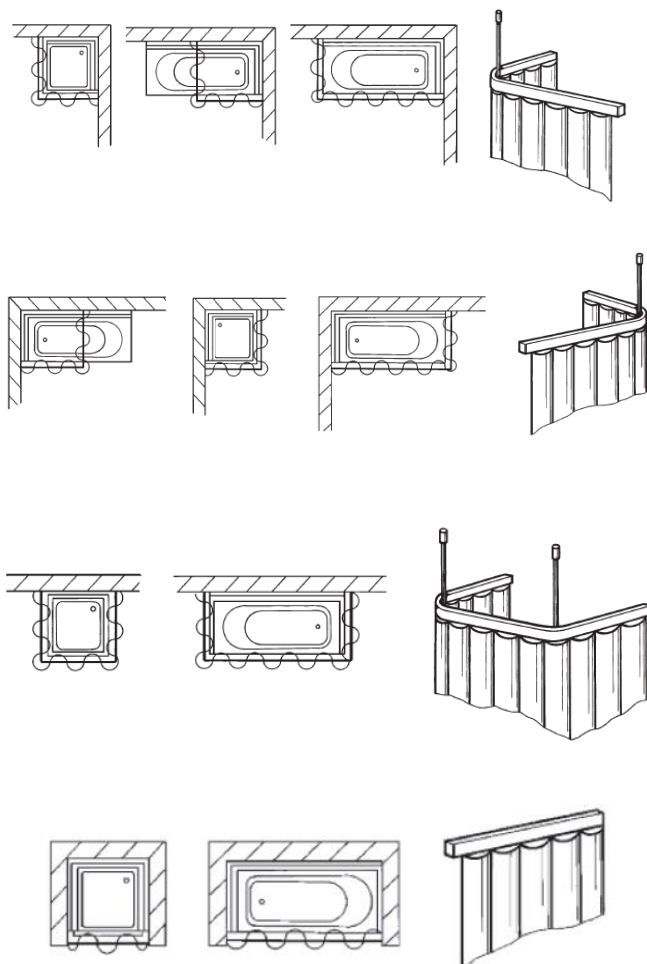


### INSTALLAZIONI

#### Attacchi laterali


Art. 2691



Art. 2708



#### Tirante a soffitto



Art. 2627+2711