

Hi-tech system
FREE 2820PO



Sistema a strappo o con corde libere (curvabile solo se a strappo), consigliato per l'applicazione di tende a onda medie o semipesanti. L'installazione è a soffitto, a parete.

Dato l'ingombro frontale minore, Free 2820 PO può essere incassato con facilità.

Le tende a onda, caratterizzate da un'omogeneità donata dal tessuto stesso, sono capaci di rinnovare ogni tipo di ambiente grazie al loro aspetto lineare e ordinato.

Free 2820PO è adatto ad ogni tipo di ambiente, dal più moderno al più classico.



Free cords system, suitable for hanging middle or middle-heavy curtains. Only the hand operation version is bendable. Mounting can be at ceiling or at the wall.

Wave curtains, characterized by a pleasant uniform aspect, can be used to renovate any type of environment thanks to their orderly, linear design.

Free 2820PO is suitable for any type of environment, from the most modern to the most classical, and it can also be used as a room-divider.



Système à cordes libres, courbé seulement en cas d'actionnement manuel, recommandé pour l'application de rideaux courbés moyens ou semi-lourds. L'installation est au plafond ou mur.

Avec les rideaux wave, caractérisés par un aspect homogène du tissu, vous pouvez rénover tout type d'environnement grâce à leur design linéaire et ordonné.

La tringle Free 2820PO est adaptée pour n'importe quel type d'environnement, du plus moderne au plus classique, et elle peut aussi être utilisée pour la séparation de pièces.

SISTEMA PER TENDE A ONDA

System for wave curtains

System pour rideaux wave

Utilizzo

- Sistema per tende medie o semipesanti
- Azionamento a strappo o con corde
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 500
- Apertura tenda centrale o laterale
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto sia a parete
- Il sistema permette di realizzare curve a 90°, centine ad ampio raggio, curve miste (solo per sistema a strappo)
- Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in HDPE polietilene

Use

- System for light or middle wave curtains
- Hand or cord operation
- Suitable for curtains up to cm 500 width
- Opening can be: central or lateral
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- The cord sliding system in independent channels allows to realize 90° curves, big radius curves or mixed curves (for hand operation only)
- Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders in polyethylene HDPE.

Utilisations

- Système de rideau moyen ou semi-lourd
- Entraînement manuel ou par corde
- Convient aux rideaux de largeur maximale cm. 500
- Ouverture centrale ou latérale
- Le système convient aussi bien aux installations de plafond et de mur
- Le système vous permet de faire des courbes de 90 degrés, large gamme, courbes mixtes (seulement pour le système d'actionnement manuel)
- Le glissement est garanti par des toboggans autolubrifiants dans le HDPE en polyéthylène

Caratteristiche tecniche

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni mm. 15x23
- Canale di scorrimento mm. 6
- Raggio di curvatura (solo per sistema a strappo):
 - ◆ r = cm. 12 per curva a 90°
 - ◆ r = cm. 50 per curva ad ampio raggio
- Colori disponibili:
 - ◆ verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
- Carrucole in acetalica con perni in acciaio
- Sormonto in acetalica da cm. 7
- Accessori in acetalica autolubrificante

Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size mm. 15x23
- Sliding channel mm. 6
- Curve radius: (for hand operation only)
 - ◆ r = cm. 12 for 90° curve
 - ◆ r = cm. 50 for big radius curve
- Available colours:
 - ◆ - Powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
- Pulleys in acetalic resin with steel pins
- 7cm acetal resin overlap
- Accessories in self-lubricating acetal resin

Spécifications

- Profil en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 15x23
- Faire défiler le canal mm. 6
- Rayon de distorsion (pour le système d'actionnement manuel seulement) :
 - ◆ r = cm. 12 par courbe de 90 degrés
 - ◆ r = cm. 50 pour la courbe large-gamme
- Couleurs disponibles:
 - ◆ Peinture en poudre à base de Vester approuvée par QUALICOAT RAL 9010
- Carrucole en acétalc avec des goupilles en acier
- Chevauchement en acétalique par cm. 7
- Accessoires acétaliques autolubrifiants

Colori

colours / couleurs




101 Bianco / White / Blanc

Misure profili

profiles sizes / mesures des profils


Profilo FREE



Soluzioni di utilizzo


Application solutions / Solutions d'emploi

D




CN-I


C



CN-E

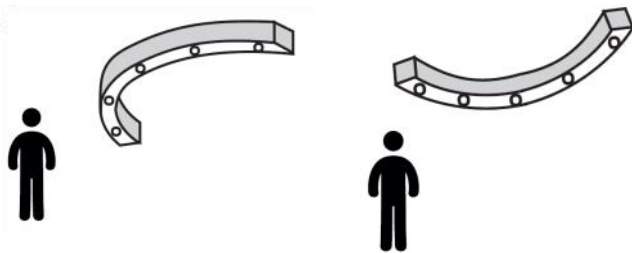


CN-I+E+IE




Accessori


Accessories / Accessoires




Art. 3220 - 3282 - 3223



Art. 3266

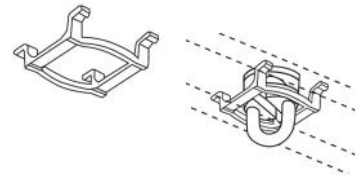


Art.3264

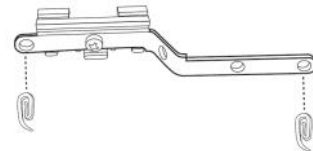


Art.2684

Aperture


Openings / Ouverture




APL-SX




APL-DX



APL-BL




APC-P

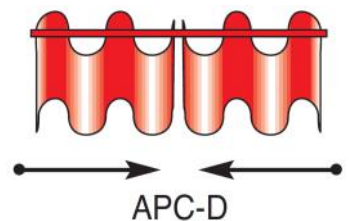


APC-D

Installazioni
fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2711




24

Art.2667


Installazione a parete / wall fixing / au mur

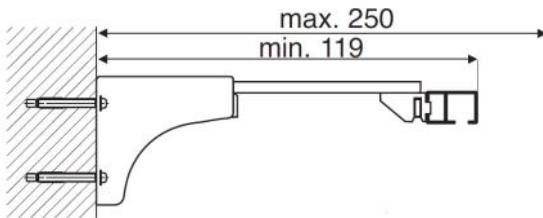

Art. 2713-2714-2711

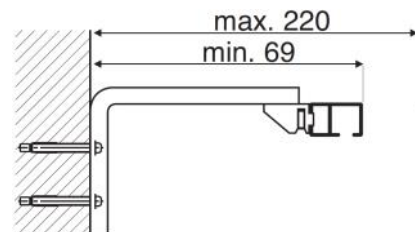


Art. 2721-2723-2711

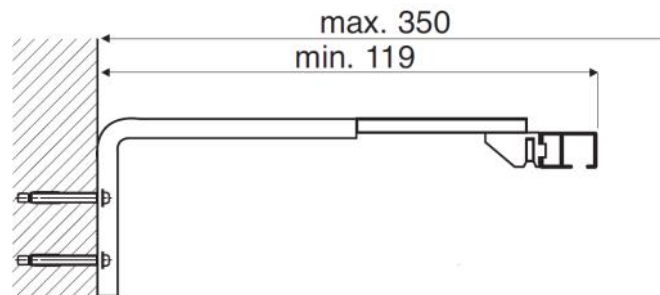

Art.2721-2714-2711

Esploso

exploded view / vue éclatée

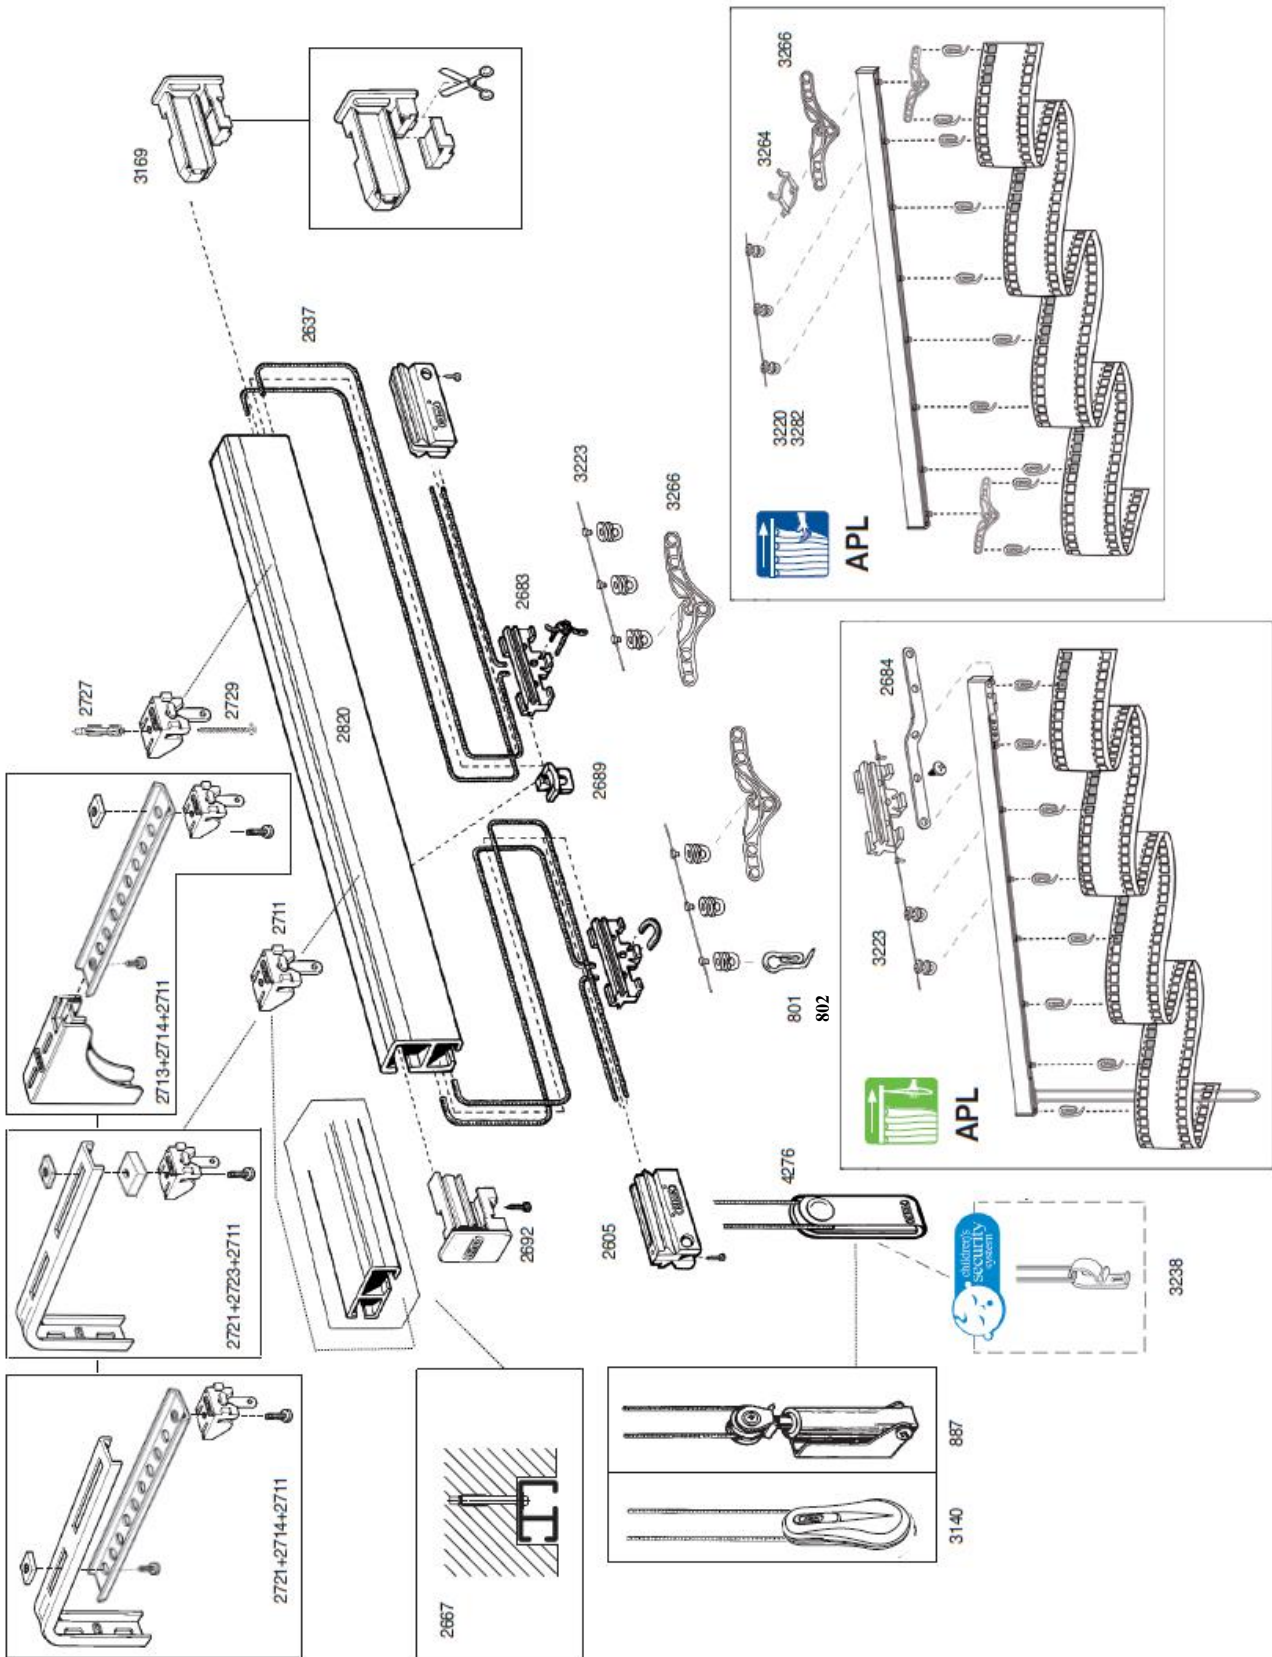



TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY
Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982
Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it
Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



@riloxitalia