



FUTURE SET 2840



L'eleganza e la sobrietà per eccellenza: la tenda a pannello oggi si trasforma in un complemento d'arredo grazie alla realizzazione di importanti supporti decorativi.

Design minimal, il profilo segue una linea arrotondata per esaltare i riflessi della luce.

I particolari d'installazione si raccordano nelle forme per creare i giusti volumi.



Elegance and sobriety: the classical panel curtain becomes a design item thanks to its decorative supports.

Minimalist profile with rounded line to enhance light reflections. The same line has been adopted for the fixing accessories in order to respect the right proportions.



Élégance et sobriété par excellence : la parois japonaise se transforme aujourd'hui en complément d'ameublement grâce à la création d'une importante bande décorative : le système Blade.

Un design minimaliste, l'élégance et la simplicité sont les mots les plus caractéristiques du système Blade, qui, combiné avec le tissu le mieux adapté à son design, complétera la conception de l'environnement tout entier.

SISTEMA PER TENDE A PANNELLO

PANEL CURTAIN SYSTEM

SYSTÈME POUR PAROIS JAPONAISES

Utilizzo

- Sistema per tende a pannello
- Azionamento: con corde, a strappo o con asta
- Profili in aste da cm. 600
- Apertura pannelli laterale o centrale
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto in libera sospensione, che parete
- Piattina peso tenda oppure fondale decorativo FLAT

Use

- Panel curtain system
- Operation: cords, hand drawn or rod
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- Opening can be: central, lateral and asymmetrical
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- Traditional curtain weight or FLAT decorative curtain weight

Utilisations

- Système de parois japonaises
- Actionnement : avec cordes, manuel ou par tige
- Convient pour rideaux de largeur maximale cm. 600
- Ouverture du rideau : centrale, latérale et asymétrique
- Le système convient pour installations au plafond et au mur
- Poids inférieure traditionnelle ou poids inférieure décoratif FLAT

Caratteristiche tecniche

- Profilo, piattina peso tenda, fondale FLAT in lega d'alluminio estruso 6060 T6 UNI EN 755-9
- Dimensione Profilo:
 - ◆ 2 vie: 41 x 16,5 mm.
 - ◆ 3 vie: 61 x 16,5 mm.
 - ◆ 4 vie: 81 x 16,5 mm.
 - ◆ 5 vie :101 x 16,5 mm.
- Dimensione Piattina peso tenda: 4x40 mm
- Dimensione fondale decorativo FLAT: 12x36 mm
- Finiture disponibili:
 - ◆ Bianco col. 101: verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Inox col. 106: lucidatura effetto inox con ossidazione neutra di protezione
- Accessori "T" "L" "Finale Point" in acetilica elastomerizzata
- Scivoli oppure Scorrevoli con rotelle calibrate in acetilica autolubrificante
- Corde guidate in canali indipendenti
- Inserto guida corde di caduta e rinvio in acetilica autolubrificante

Technical features

- Profile and curtain weight made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size of profiles:
 - ◆ 2-way 16,5 x 41 mm
 - ◆ 3-way 16,5 x 61mm
 - ◆ 4-way 16,5 x 81mm
 - ◆ 5-way 16,5 x 101mm
- Size of curtain weight: 4 x 40 mm
- Available colours:
 - ◆ Powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
 - ◆ Inox effect polishing with protective neutral oxidation
- Accessories "T", "L" and "Final point" in shockproof acetalic resin
- The cords slide in parallel independent channels
- Accessories in self-lubricating acetal resin

Spécifications

- Profil et curtain weight en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille:
 - ◆ 2 façons 16.5 x 41mm
 - ◆ 3 façons 16.5 x 61mm
 - ◆ 4 façons 16.5 x 81mm
 - ◆ 5 façons 16.5 x 101mm
- Taille poids inférieure: 4 x 40 mm
- Couleurs disponibles:
 - ◆ peinture en poudre à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
 - ◆ polissage d'effet inoxydable avec oxydation neutre protectrice
- Accessoires "T", "L" and "Embout" en acétate à l'épreuve des chocs
- Le système de glissement de chaîne est situé dans des canaux indépendants et parallèles
- Accessoires acétaliques autolubrifiants

Colori

colours / couleurs







101 Bianco / White / Blanc



106 Inox


Misure profili

profiles sizes / mesures des profils

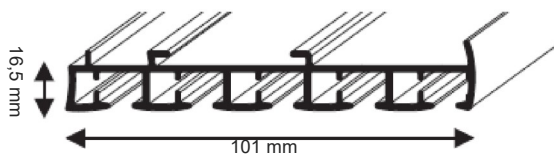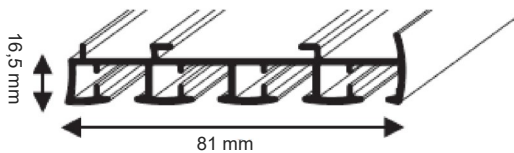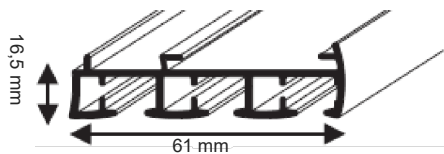

3 vie + 3 vie

3 vie + 4 vie



4 vie + 4 vie



Modelli

Model / modèles

Point a parete apertura laterale
Point with lateral opening / Point avec ouverture laterale




Point a parete apertura centrale
Point with central stacking / Point avec ouverture centrale



Optional

Optional / Optional

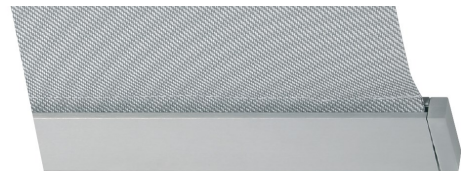

Peso Tenda FLAT / Curtains weight FLAT / Poids inférieur FLAT



Trazione con corde / Cord operation / Actionnement par cordon



Trazione con asta / Bar operation / Actionnement par tige







Art. 3218
Mensola a parete /
Wall support / Support paroi




Art. 3216
Supporto a soffitto /
Ceiling support / support plafond

Installazioni fixing / installations

Installazione a parete / wall fixing / au mur

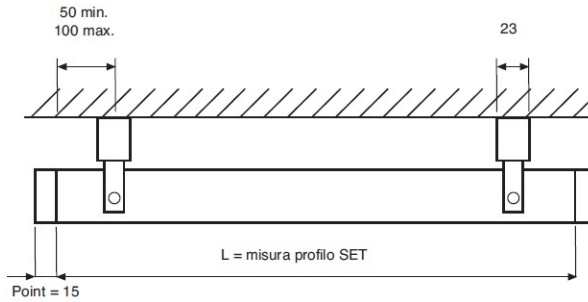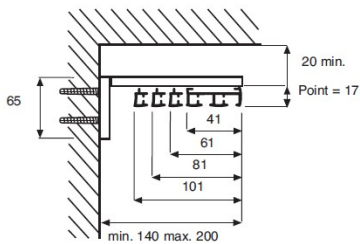



Art.3230/S

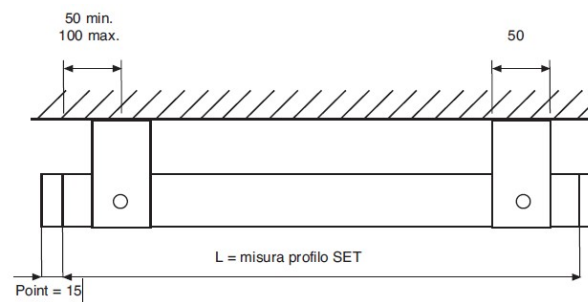

Art. 3218


Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond

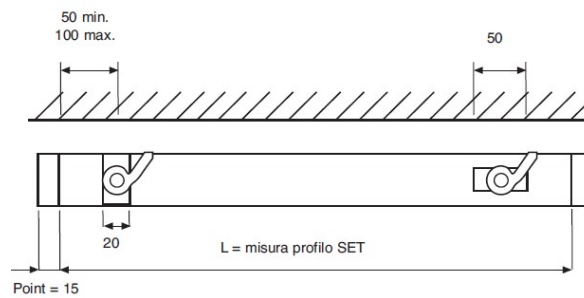

Art.3230/S

Esploso

exploded view / vue éclatée

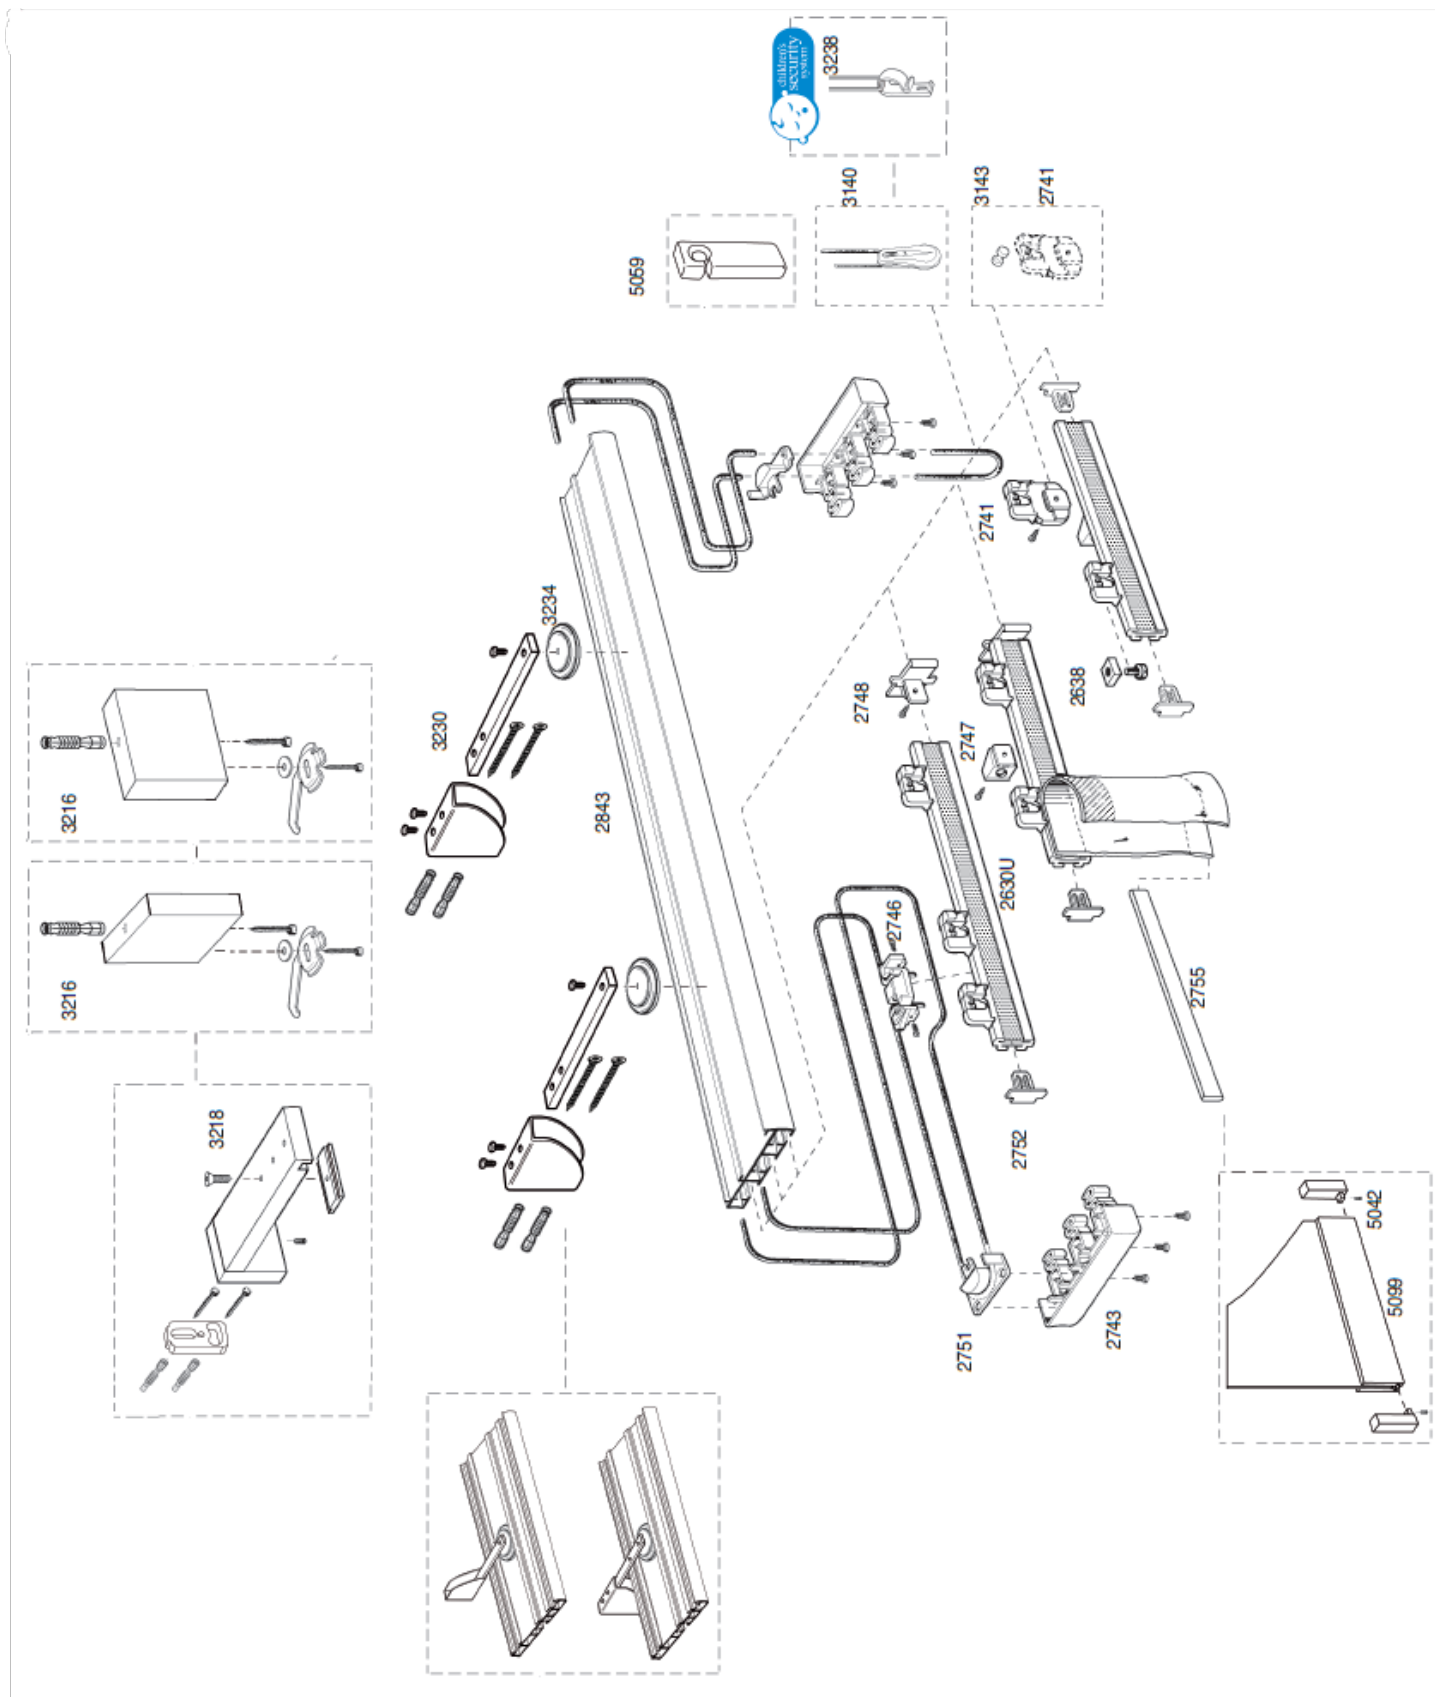



TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



#riloxitalia

