



Hi-tech system
GO-RAIL 3080C610



Go-Rail rappresenta l'ultima frontiera dei sistemi motorizzati per tende arciate e a onda: dotato di una innovativa interfaccia di dialogo con luce a LED visibile dal centro della stanza, risulterà molto più semplice impostare la programmazione dei movimenti della tenda, capire in quale sezione del menu ci si trova e utilizzare la tenda quotidianamente. Allo stesso tempo, il motore è esteticamente accattivante e non presenta cavi visibili.

Grazie ad un sensore luce avanzato sensibile, programmabile ed estremamente silenzioso, il comfort sarà sempre al primo posto.

Pensato per tendaggi di grandi dimensioni, è dotato di finecorsa di facile programmazione e con la possibilità di "autocalibrazione", per rendere ancora più immediato l'utilizzo.

Oltre a poter impostare fino a quattro velocità di apertura/chiusura e fino a 5 posizioni intermedie, è provvisto di CPS, un esclusivo sistema di sgancio intelligente che consente di spostare la tenda manualmente in caso di interruzioni di corrente.

Rappresenta la soluzione ideale per ambienti residenziali e contract.



Go-Rail is the new frontier of the motorized curtain tracks, for both draped and waved curtains. Thanks to an innovative LED interface visible from a distance, it will be much easier to program the curtains' movements, as well as to understand the section of the menu you are working with, and to use the curtain daily. At the same time, the motor has a pleasant rounded shape and has no visible cables.

Thanks to the advanced, high-sensitive and programmable light-sensor, the comfort is always guaranteed.

Designed for big and heavy curtains. The easy programmable end-positions can also be set by launching the "autocalibration", so that the system is extremely user-friendly.

You can set up to four opening/closing speeds and up to five intermediate positions.

The system is equipped with the CPS, an exclusive quick-release device that allows the curtains to be operated manually in case of a power cut.

It is the ideal solution for both residential and public settings.



Go-Rail est la nouvelle frontière des systèmes à rideaux froncés ou wave : grâce à une innovante interface à lampe led, visible de loin, il est beaucoup plus facile de programmer le mouvement du rideau, de comprendre la section du menu dans laquelle on est en train de travailler et d'utiliser le rideau tous les jours. Au même temps, le moteur est esthétiquement agréable et il n'a pas de câble visible.

Grâce au capteur lumière avancé, sensible et programmable, le confort est toujours assuré.

Projeté pour rideaux de grandes dimensions, il est équipé par un dispositif de fin de course facile à programmer et d'un système de auto calibration qui rend l'utilisation extrêmement facile et immédiat.

Il est possible de définir jusqu'à quatre vitesses de ouverture/fermeture et jusqu'à quatre positions intermédiaires. En plus, ce système est pourvu de CPS, un dispositif de déclenchement intelligent qui permet de bouger les rideaux manuellement en cas de coupure de courant.

Ce produit représente la solution idéale pour environnements résidentiels et publics.

SISTEMA MOTORE PER TENDE FINO A 60KG

Motorized system for curtains up to 60kg

Système motorisé pour rideaux jusqu'à 60kg

Utilizzo

- Sistema motorizzato per grandi tendaggi ideale per ambienti residenziali e contract
- Programmazione semplice con interfaccia di dialogo con LED a vista
- Movimento silenzioso <35 decibel, al di sotto della soglia del sonno
- "Fine corsa" di facile programmazione con "funzione auto-calibrazione"
- Aperture disponibili: centrale, laterale, asimmetrica, multipla
- Possibilità di impostare 5 posizioni intermedie
- Funzione timer 24h inclusa, per apertura e chiusura tenda automatica con orario programmabile
- Esclusivo sistema di sgancio CPS di sgancio intelligente, consente di spostare la tenda manualmente in caso di interruzione di corrente
- Possibile realizzazione di curve, centine e pieghe.

Comandi:

- Pulsanti, ricevitore IR, domotica Somfy
- Sensore luce con funzione di programmazione in base alla luce solare

Use

- Motorised system ideal for big curtains both in residential and public settings
- Silent operation <35 Decibel
- Easy-programming of end positions with "auto-calibration function"
- Opening can be: central, lateral, asymmetrical or multiple
- Up to 5 intermediate positions can be set
- 24h timer included, possibility of programming automatic opening and closing time
- Exclusive CPS with smart-release system, in case of power cut, it allows the curtain to be operated manually
- The system allows to realize 90° curves and big radius curves

Controls:

- Wall switch, RF radio receiver, Somfy remote operation
- Light sensor with opening/closing according to solar light or to dawn/dusk

Caratteristiche tecniche

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni mm. 22x31
- Portata massima totale 60 kg
- Larghezza massima cm. 1200
- Potenza assorbita - 2.5 A- 60W minima, omologato CE - IP40
- Velocità di scorrimento 15 cm/s con partenza e arrivo rallentato
- Canale di scorrimento mm. 6
- Raggio di curvatura:
 - ◆ r = cm. 20 (con profondità minima cm. 30) per curva a 90°
 - ◆ r = cm. 100 (minimo) per curva ad ampio raggio
- Colori disponibili:
 - verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
- Carrucole per guida nastro con base in acciaio e ruote in acetalica su perni in acciaio
- Nastro di movimentazione mm. 10
- Sormonto in acciaio da cm. 9
- Accessori in acetalica autolubrificante

Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size mm: 22x31
- Maximum weight capacity 60kg
- Maximum width cm. 1200
- Power consumption 2.5 A—60W minimum, certified CE-IP40
- Sliding speed 15 cm/s, possibility of setting decelerated start and finish
- Sliding channel mm.6
- Curve radius:
 - ◆ r = cm. 20 (with minimum depth cm.30) for 90° curve
 - ◆ r = cm. 100 (minimum) for big radius curve
- Available colours:
 - ◆ powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
- Steel pulleys with acetal resin roller on steel pins
- Tape width mm.10
- Steel overlap cm.9
- Accessories in self-lubricating acetal resin

■ ■ Utilisations

- Système motorisé idéal pour rideaux de grandes dimensions pour environnements résidentiels et publics
- Fonctionnement silencieux, <35 Decibel
- Programmation facile du fin de course grâce à la fonction de auto-calibration
- Ouverture centrale, latérale, asymétrique ou multiple du rideau d'aliét
- Possibilité de programmer jusqu'à 5 positions intermédiaires
- Fonction Timer 24h incluse, possibilité programmer horaire d'ouverture et fermeture automatique
- Exclusif système CPS de décrochement intelligent qui permet, en cas de coupure de courant, d'actionner le rideau manuellement
- Le système vous permet de faire des courbes à 90 degrés et large-gamme

Actionnement:

- Bouton à contact, Récepteur infrarouge intégré et domotique Somfy
- Capteur de lumière art. 3698, avec ouverture/fermeture selon la lumière ou selon aube/crépuscule

■ ■ Spécifications

- Profil en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 22x31
- Charge maximum 60 kg
- Largeur maximum: 1200cm
- Puissance absorbée -2.5 A - 60W minimum, homologué CE-IP40
- Vitesse de coulissement 15cm/s, possibilité de programmer ouverture et fermeture freinées
- Canal de glissement mm. 6
- Rayon de distorsion:
 - ◆ r= cm 20 (avec profondeur minimum 30 cm) par curve de 90 degrés
 - ◆ r= cm 100 (minimum) pour la courbe large-gamme
- Couleurs disponibles:
 - ◆ Poudre PAINT à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
- Carpals en acier avec roues acétates sur les pointes dans le mal
- Ruban mm.10
- Chevauchement en acier par cm. 9
- Accessoires acétaliques autolubrifiants


Colori

colours / couleurs

 101 Bianco / White / Blanc

Misure

profiles / mesures

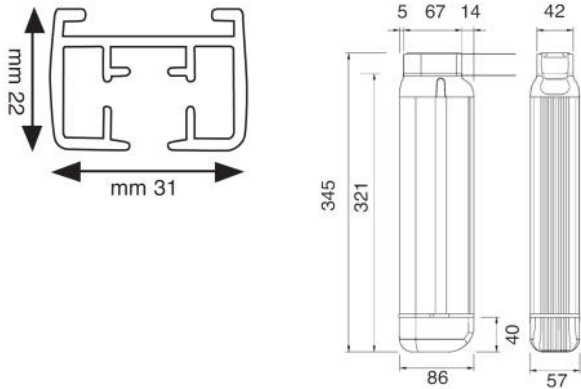

Scivoli e scorrevoli

sliders / glisseurs

Art.3699



Art.3116



Art.3115



Alimentazione


Supply / Alimentation

Art. 3080C610

Art.3080C610
+3696





Art.3080C610
+3697

Alimentazione a basso voltaggio 24 DC
24 DC Low voltage supply
Alimentation à bas voltage 24DC

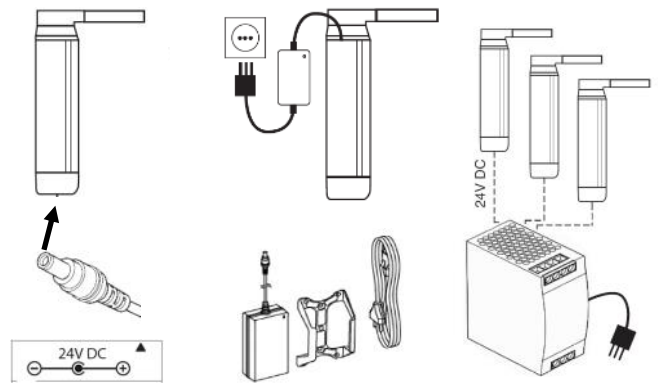

Portata

maximum load / gamme

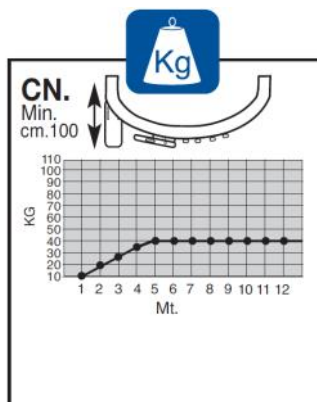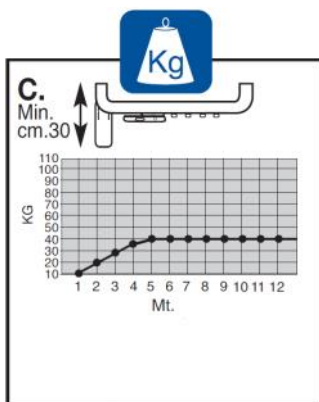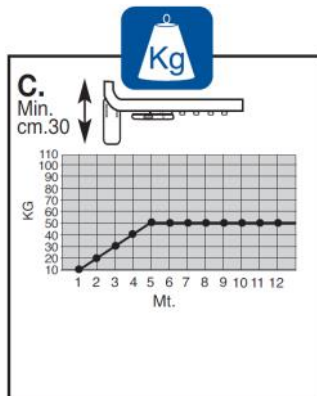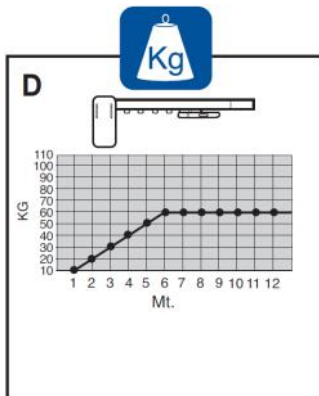

Comandi

Controls/ Actionnement

Tocca e Vai / Touch & Go



Art.3106 - Pulsante
Switch / Bouton




Art. 3103 - Ricevitore IR
IR receiver / Récepteur IR



Art.3104 - Trasmettitore IR
IR remote-control
Télécommande IR



Art. 3693 - Ricevitore RF per contatti puliti. SOMFY
RF receiver for SOMFY dry contacts
Récepteur RF pour contacts secs SOMFY




Art. 3613 - Telecomando a parete
Wall remote-control
Télécommande à paroi



Art.3211 - 3214 - 3619 - Telecomandi
Remote-controls / Télécommandes




Art.3698 - Sensore luce
Light sensor / Capteur lumière




Soluzioni speciali

Special solutions / Solutions spéciales


Doppia apertura centrale



Art. 3113 - 2820

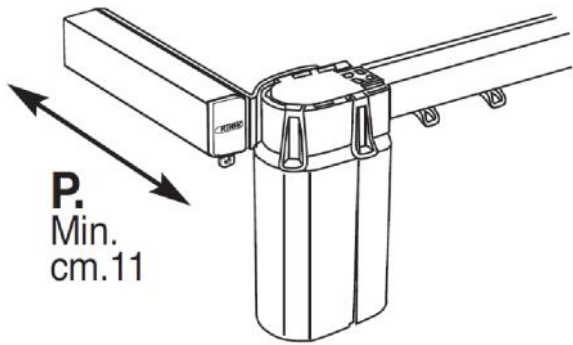


Art. 3101/11

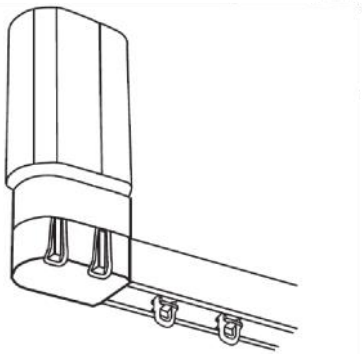

Art.3111+3126

Solo con CPS disinserito

Only for disactivated CPS / Seulement avec CPS désactivé

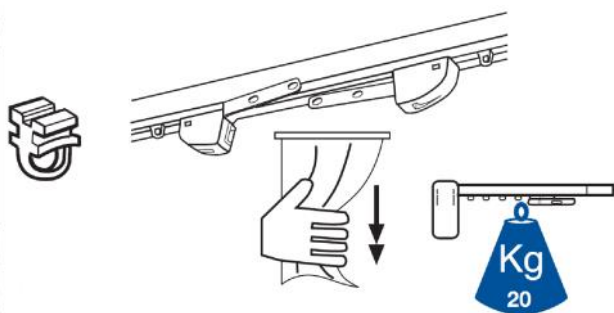

Accessori e aperture ONDA

Accessories and openings for Wave
Accessoires et ouvertures pour Wave


Art.3266









Art.3223



Art.3108




Art.3284




Con Art.3284

Installazioni fixing / installations


Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond



Art. 3117




Art. 3119




Art. 3121


Installazione a parete / wall fixing / au mur

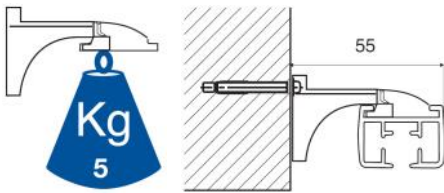



Art. 3118

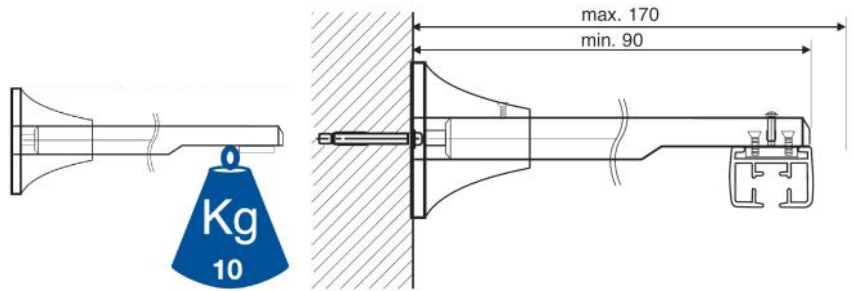

Art. 3120

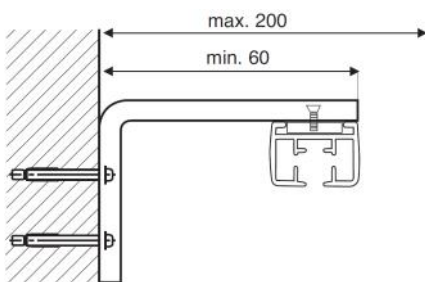

Art. 2721+2723+3117

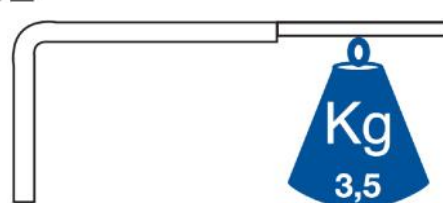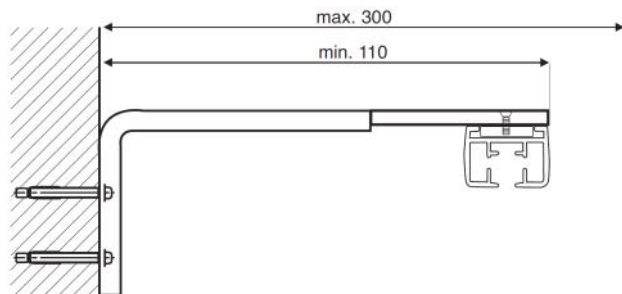

Art. 2721+2714+3117



**Manuali e video tutorial
Go-Rail**



**User manual and video tutorial
Go-Rail**



Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY
Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



#riloxitalia