

Sistemi decorativi

SKY



Sky è il sistema decorativo in alluminio per tende arricciate e a onda. Grazie al suo profilo innovativo, riesce a donare ad ogni ambiente una spiccata eleganza, grazie all'armonia creata tra il sistema e le pieghe del tessuto.

Sono disponibili due diversi modelli di terminale, Point e Steel, dall'evidente carattere e esclusività. Inoltre, grazie a Sky il design incontra la sostenibilità: ogni parte del processo di lavorazione, infatti, è stato eseguito nel totale rispetto della natura.



Sky is a decorative aluminium system for draped and wave curtains. Thanks to its innovative shape, that guarantees harmony between the system and the pleats of the curtain, any type of environment is enriched by a touch of elegance

The endcaps are available in two variants, Point and Steel, both elegant and eye-catching.

Finally, this product combines design with sustainability: each part of the working process has been carried out in the total respect of nature.



Sky est un système décoratif en aluminium pour rideaux drapés et wave. Grâce à la forme innovative, qui donne uniformité entre le système et les plis du tissu, vous pouvez décorer n'importe quelle pièce avec une touche d'élégance.

Les embouts sont disponibles en deux variantes, Point et Steel, tous deux élégants et attrayants.

Enfin, ce produit combine design et durabilité environnementale : chaque stade du cycle de production est, en effet, exécuté dans le plus total respect de la nature.

SISTEMA DECORATIVO IN ALLUMINIO

Aluminium decorative system for curtain

Système decorative en aluminium pour rideaux

Utilizzo

- Sistema decorativo in alluminio a strappo o con corde
- Profili in aste da cm. 600
- Apertura tende centrale o laterale multipla o asimetrica
- Arricciatura tradizionale oppure ONDA
- Sistema è indicato per installazioni sia a soffitto, parete o i in libera sospensione

Use

- Decorative aluminium system for hand or cord operation
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- Opening can be: central, lateral, multiple or asymmetrical
- Traditional drape or WAVE
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall

Caratteristiche tecniche

- Profilo in lega d'alluminio estruso 6060 T6 UNI 9006/1
- Dimensione mm. 101 x 17
- Canale di scorrimento mm. 6
- Finiture disponibili:
 - ◆ Bianco col. 101: verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Inox col. 106: lucidatura effetto inox con ossidazione neutra di protezione
- Corde guidate in canali indipendenti
- Inserto guida corde di caduta e rinvio in acetalica autolubrificante
- Scorrevoli in policarbonato con rotelle calibrate in acetalica autolubrificante
- Guida tiro con rotelle calibrate in acetalica autolubrificante
- Asta sormonto in acciaio
- Scivoli ONDA autolubrificanti in HDPE, distanziati da mm 60 o mm 80
- Su richiesta: arresto magnetico per sistemi ONDA strappo

Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size mm. 101 x 17
- Sliding channel mm. 6
- Available colours:
 - ◆ White col 101: powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
 - ◆ Inox col. 106: inox-effect polishing with protection with protection neutral oxidation
- Cord sliding system in independent channels
- Polycarbonate sliders with calibrated rollers of self-lubricating acetalic resin
- Carrier with rollers of self-lubricating acetalic resin
- Steel overlap
- Wave sliders of self-lubricating HDPE, with 60mm or 80mm distance
- On demand: magnetic stop for wave manual systems

SISTEMA DECORATIVO IN ALLUMINIO

Aluminium decorative system for curtain

Système decorative en aluminium pour wave

■ ■ Utilisations

- Système decorative en aluminium avec actionnement manuel or à cordon
- Convient aux rideaux de largeur maximale cm. 600
- Ouverture centrale, latérale, multiple ou asymétrique du rideau d'aliét
- Draperie traditionnelle ou wave
- Le système convient aussi bien aux installations au plafond et au mur

■ ■ Spécifications

- Profil en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 101 x 17
- Canal de glissement mm. 6
- Couleurs disponibles:
 - ◆ Blance col. 101: Poudre PAINT à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
 - ◆ Inox col 106: Polissage effet Inox oxydation neutre de protection
 - ◆ Système de glissement de chaîne d'entraînement dans canaux indépendants
- Glisseurs en polycarbonate avec roulettes calibrées en résine acétal autolubrifiante
- Glisseurs wave autolubrifiantes en HDPE, avec distance 60mm ou 80mm
- Chevauchement en acier
- Conducteur avec roulettes en résine acétal autolubrifiante, avec distance 60mm ou 80mm
- Sur demande : arrête magnétique pour systèmes wave manuels

Modelli

Models / modèles

Modello POINT



Art.2828PS e 2828PC



Art.2828PSO e 2828PCO

Modello STEEL



Art.2828SS e 2828SC



Art.2828SSO e 2828SCO

Colori


Colors / couleurs

 101 Bianco / White / Blanc

 106 Inox / Inox / Inox

Misure profili

profiles sizes / mesures des profils

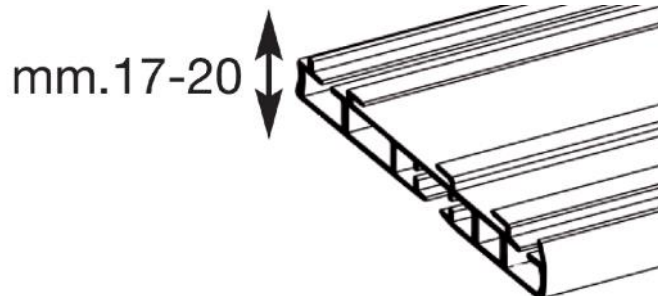

Scivoli e scorrevoli

sliders / glisseurs




Art 3140




Art. 3144

Per Onda




60 o 80 mm.


Art. 3220 - 3282 - 3223



Art. 3266




Art.3264



Art.3267




Art. 3268







Art. 3221

Onda
Wave / Wave

Apertura laterale / lateral opening / ouverture latérale

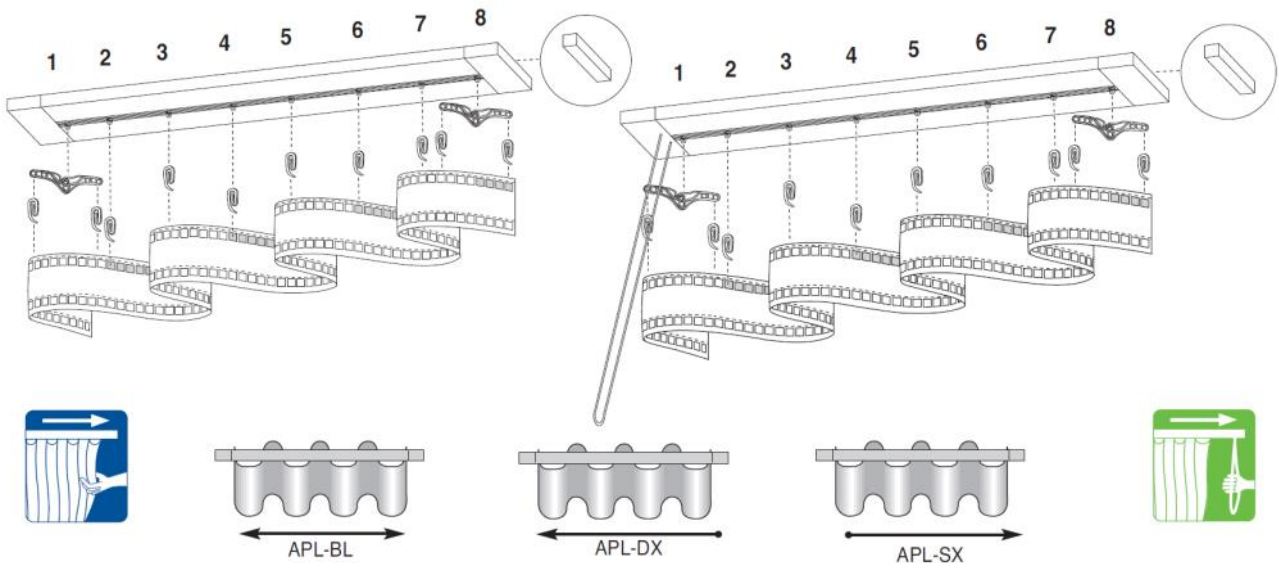


Apertura centrale / central opening / ouverture centrale


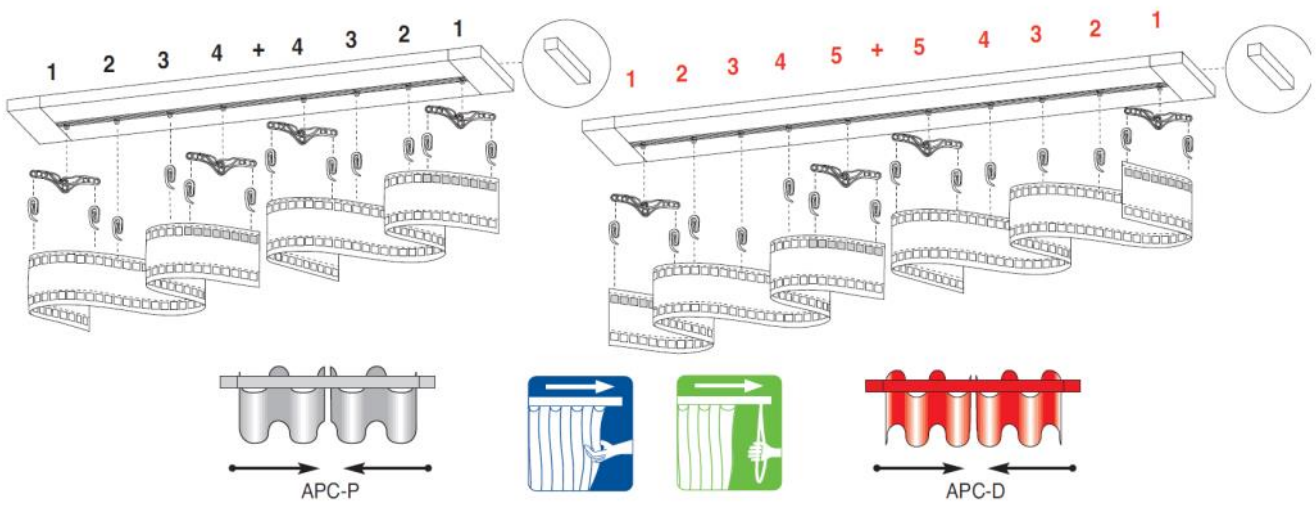


Onda
Wave / Wave

Apertura laterale / lateral opening / ouverture latérale

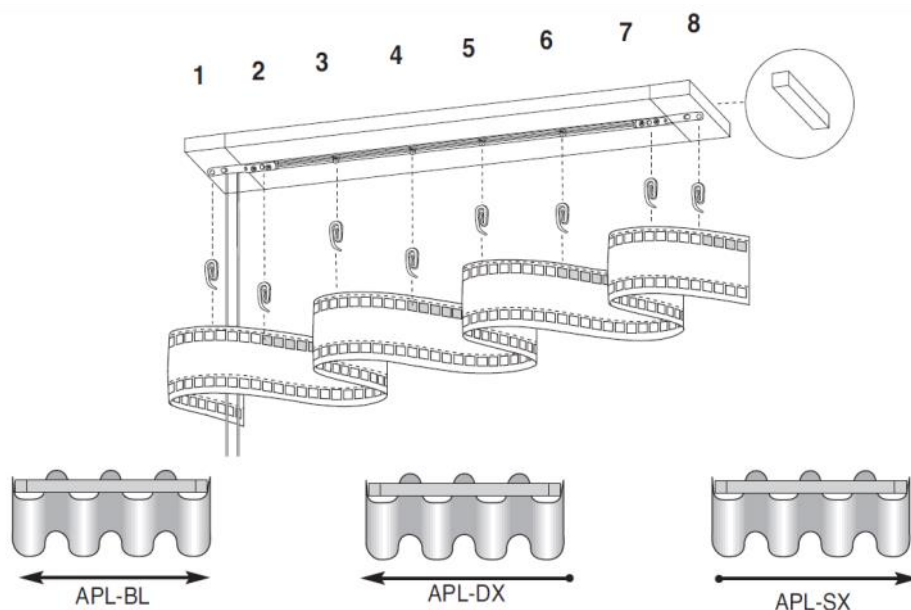

Apertura centrale / central opening / ouverture centrale

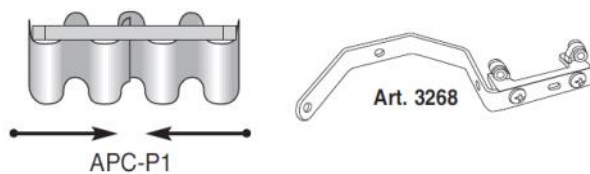
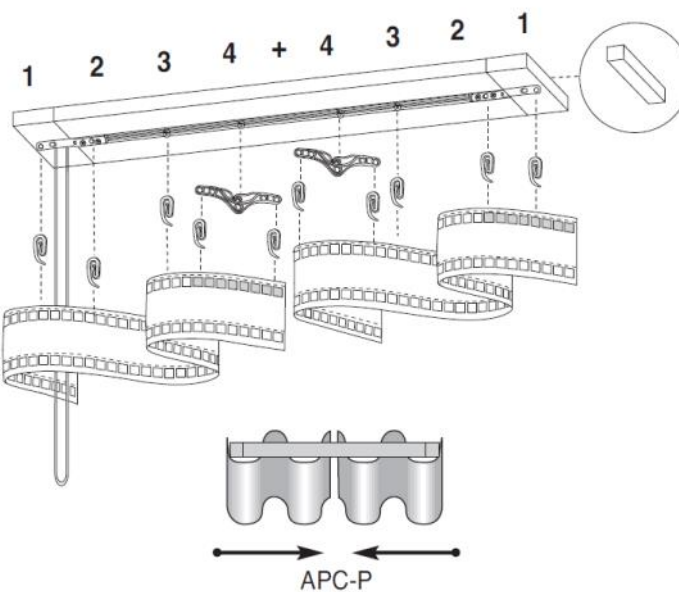


Installazioni e soluzioni di utilizzo



fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond



SOFFITTO CON SUPPORTO Art. 2740

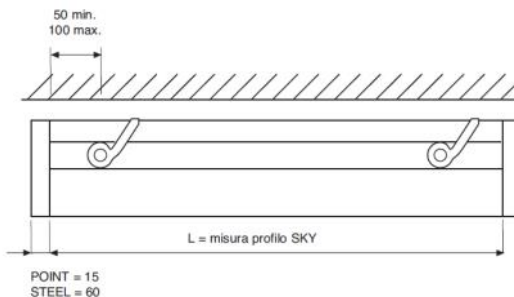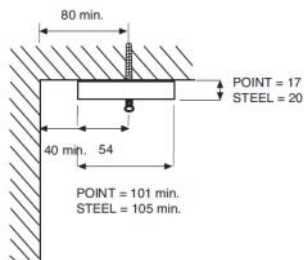

SOFFITTO CON SUPPORTO Art. 3239

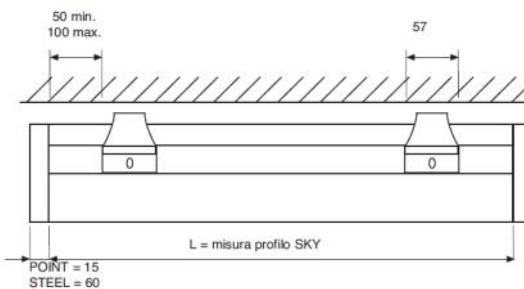
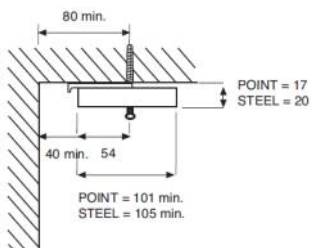


SOFFITTO CON SUPPORTO Art. 3216

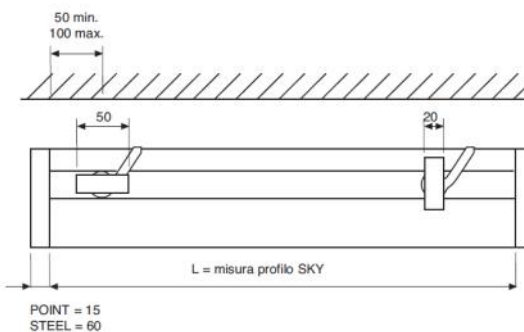
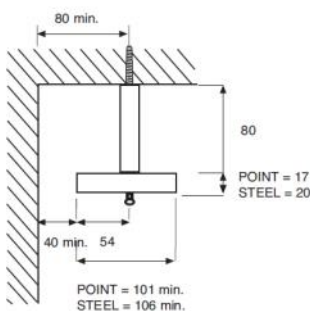


Installazione a parete / wall fixing / au mur

PARETE CON MENSOLE Art. 3218

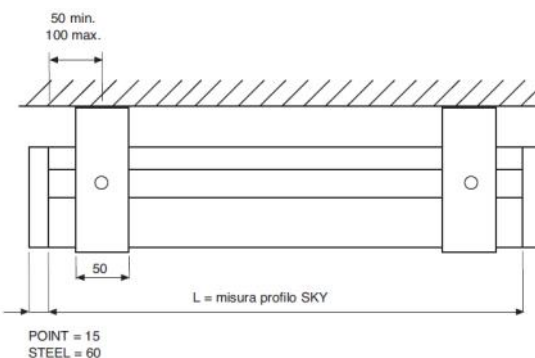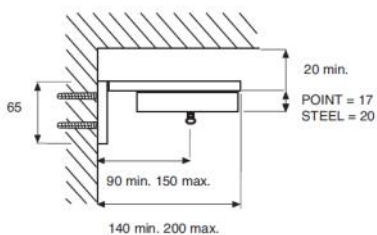


PARETE CON MENSOLE ARC Art. 3230/S

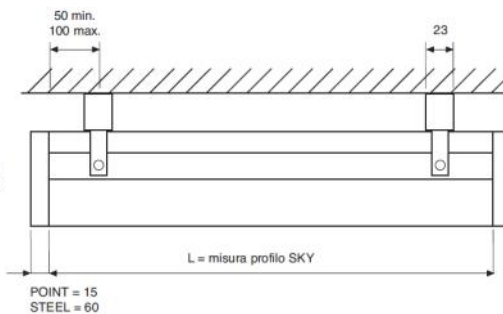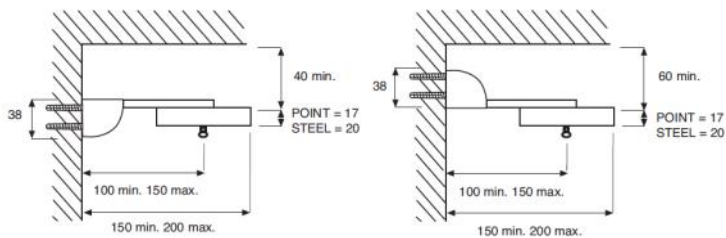


Esploso

exploded view / vue éclatée

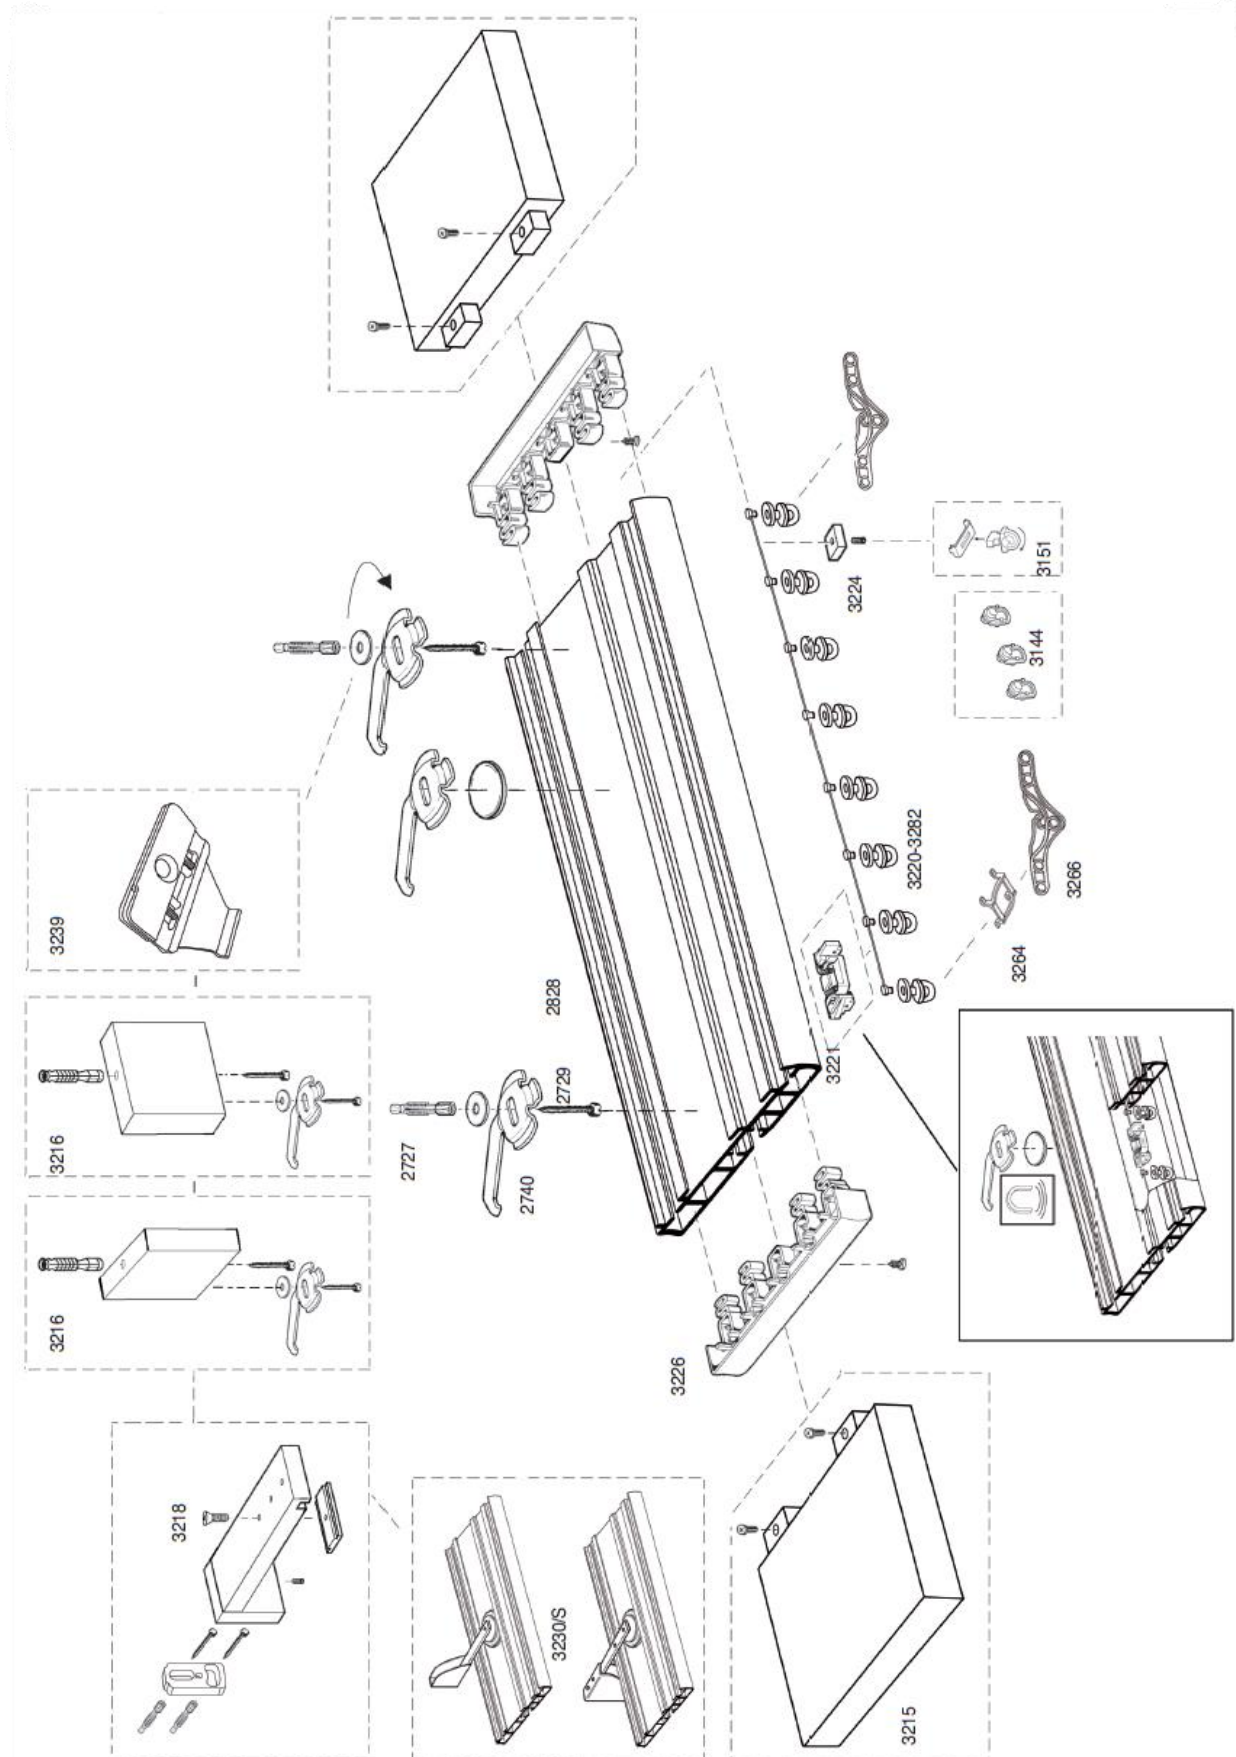

Esploso

exploded view / vue éclatée

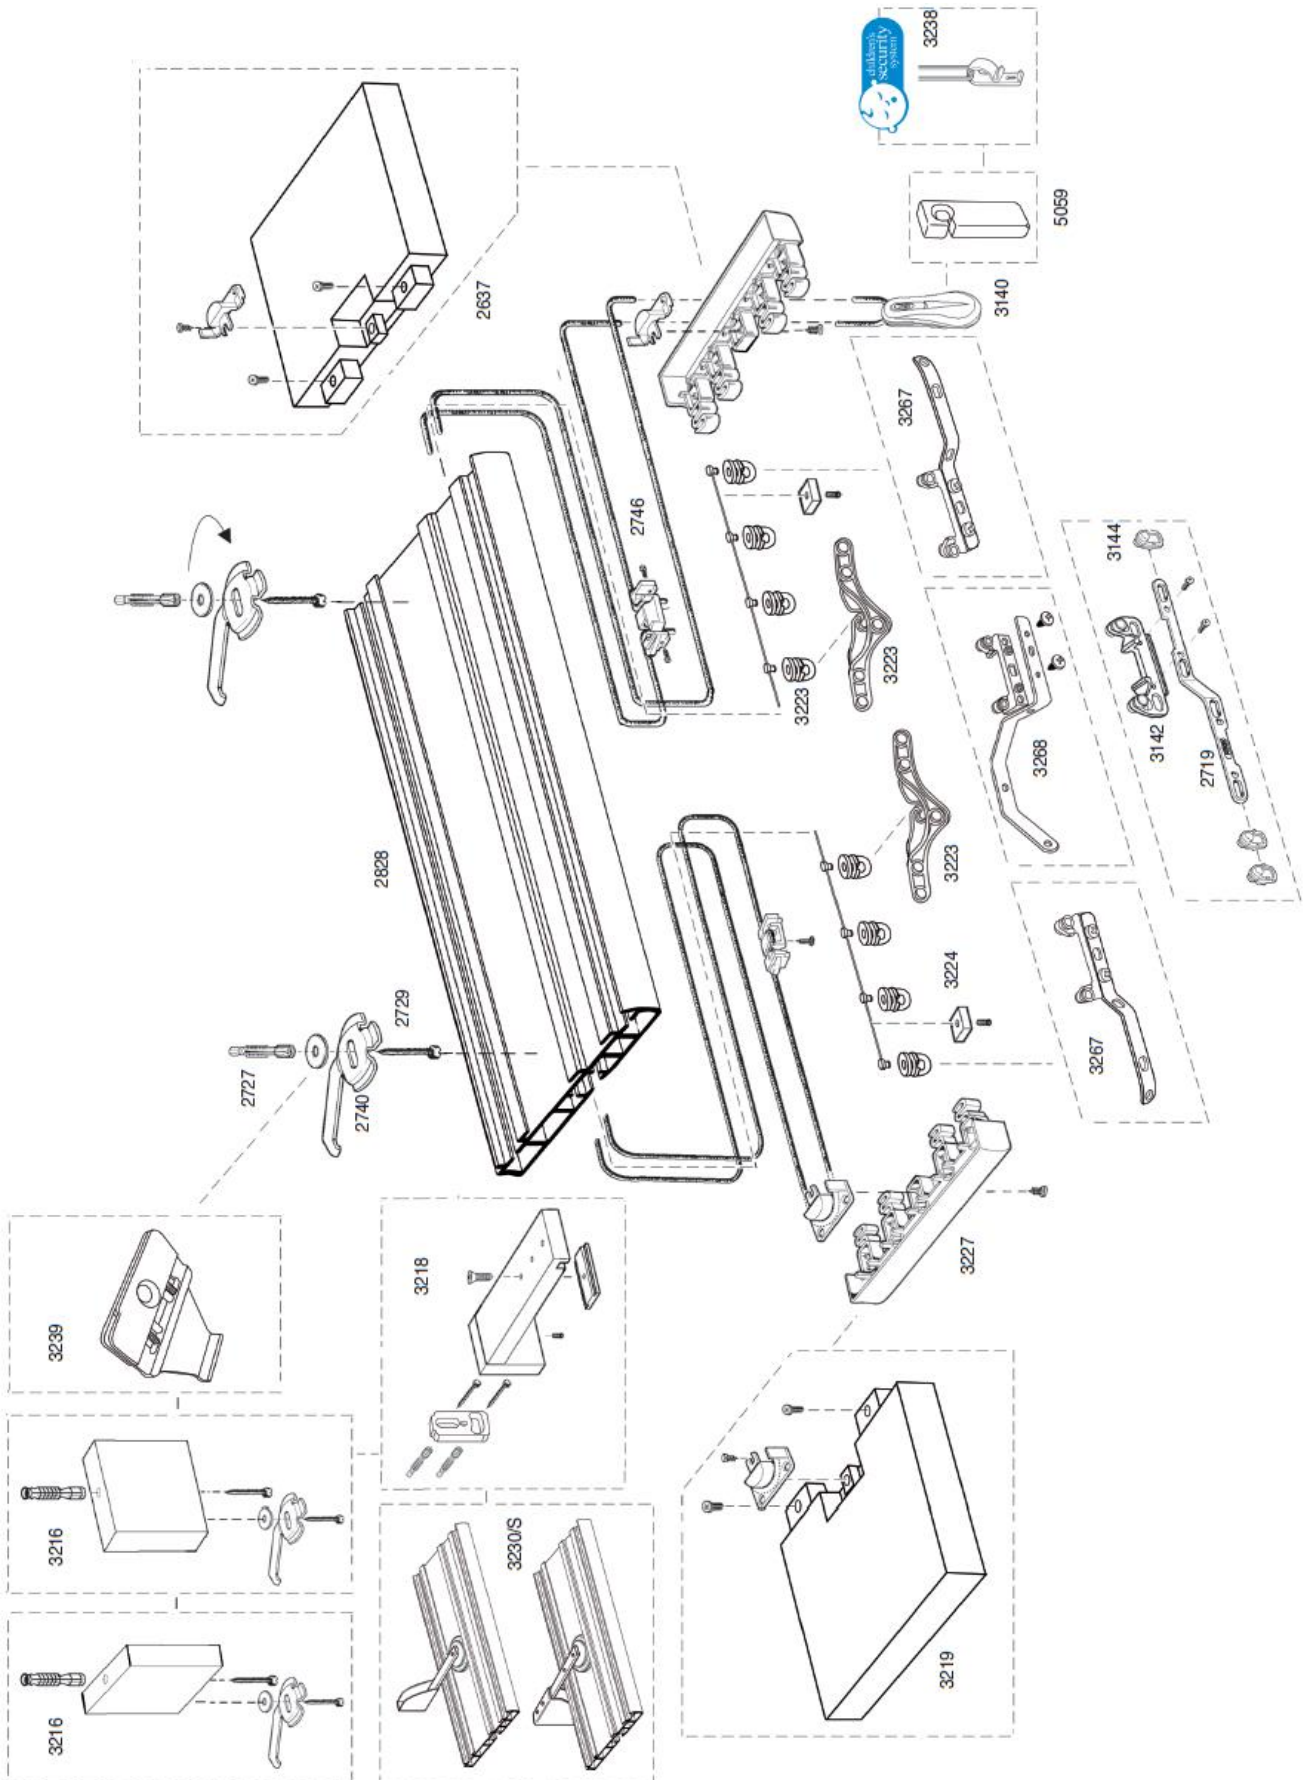



TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



#riloxitalia