


Collezione Tessuti Verticali Plissé

SCREEN LIGHT 5%



2232

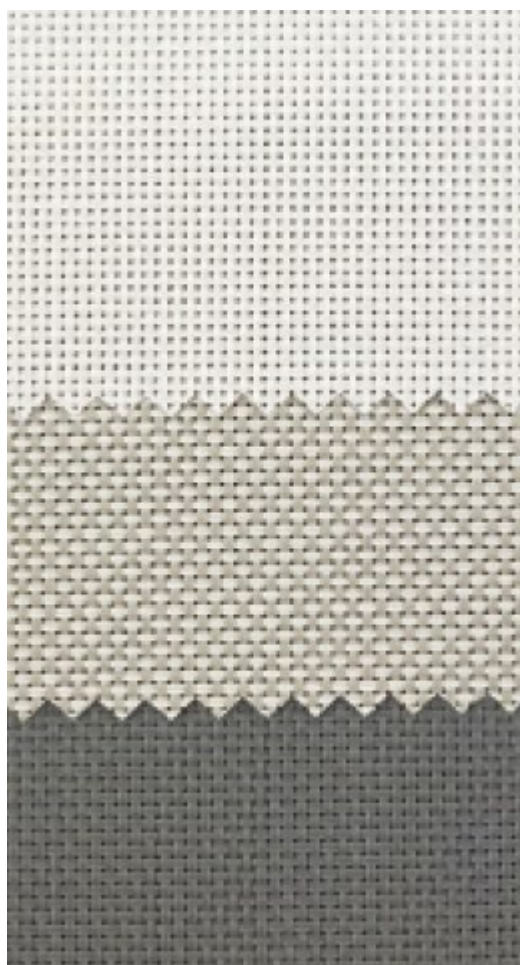

100

102

632



TENDE INTERNE ED ESTERNE

SCREEN LIGHT 5%

INFO

Ignifugo <i>Fire resistant</i>	SI Yes	 % Colori chiari <i>Light Colours</i> % Colori scuri <i>Dark Colours</i>
Composizione tessuto <i>Composition</i>	25%PL 75%PVC	
Altezza tessuto <i>Fabric's height</i>	cm.12,7	<p>“La radiazione solare viene sempre parzialmente filtrata, assorbita e riflessa dal tessuto. La somma di questi tre valori è uguale al 100% dell'energia solare (luce o calore). Il valore della luce filtrata oltre il tessuto è più basso con i colori scuri sia che la tenda sia posata all'esterno o all'interno. Per le postazioni video sono più adatti i tessuti con bassa percentuale di luce filtrata oltre il tessuto. I colori più scuri consentono una migliore visibilità verso l'esterno e attenuano quella verso l'interno. Per le tende posate all'esterno è più significativo il valore del calore filtrato oltre il tessuto, che deve essere minimo. Per le tende posate all'interno è più significativo il valore del calore riflesso, che deve avere un'alta percentuale per diminuire la trasmissione del calore all'interno dell'ambiente.</p> <p>COMPOSIZIONI <i>COMPOSITION</i> PL= Poliestere <i>Polyester</i> FV= Fibra vetro <i>Fiber glass</i> PVC= PVC</p>
Peso <i>Weight</i>	420 g/m ²	
Spessore <i>Thickness</i>	0,50±0,05 mm.	
Solidità alla luce <i>Resistance to light</i>	7	
Luce filtrata oltre il tessuto <i>Filtered light</i>	28% 9%	
Luce riflessa <i>Reflected light</i>	66% 14%	
Luce assorbita <i>Absorbed light</i>	6% 77%	
Adatto per postazioni video <i>Suitable for video working stations</i>	colori scuri <i>Dark colours</i>	
Calore filtrato oltre il tessuto <i>Filtered warmth</i>	10% 10%	
Calore riflesso <i>Reflected warmth</i>	56% 39%	
Calore assorbito <i>Absorbed warmth</i>	34% 51%	
Adatto per posa in esterno <i>Suitable to be placed outside</i>	SI Yes	
Manutenzione panno umido <i>Clean with a damp cloth</i>	SI Yes	
Lavorazione <i>Working</i>	Tagliato a freddo saldato a caldo <i>Cold-cut / Heat-welded</i>	
Caratteristiche speciali <i>Special features</i>	 Apertura trama 5% <i>Weave opening 5%</i>	
G Tot <i>G Tot</i>	SI Yes	
Certificato Oeko Tex <i>Oeko Tex certified</i>	SI Yes	



Verticali
Vertical blinds



Plissé
Pleated blinds



Rilox Italia S.r.l.

Via Cascina Borniola 15/A
10036 Settimo T.se (TO) Italy
Tel. (+39) 0112625473 (r.a.)
Fax (+39) 0112222250
www.riloxitalia.it
info@riloxitalia.it

MOSCA - PARIGI - DUBAI
MADRID - ISTANBUL - VIENNA
DOHA - SINGAPORE